

Zamek ze stali nierdzewnej wersja długa

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Obudowa ze stali szlachetnej 1.4305.

Pokrętło i śruba mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.

Wersja:

Z połyskiem.

Wskazówka:

Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu, a jego kąt zamykania wynosi 90°. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony. Zabezpieczenie przed działaniem wody i pyłu zgodnie z IP65 wg EN 60529.

Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.

*Wymiar A wynika z połączenia zamka i języczka i wyświetla się przy pasujących języczkach.

Wyposażenie:

Klucz nasadowy K0535.

Języczek do zamków ze stali nierdzewnej K1340.

Wskazówka dotycząca planu:


Przestawianie:

- a) czop kwadratowy 7 mm
- b) czop kwadratowy 8 mm
- c) profil dwuskrzydłowy 3 mm
- d) profil dwuskrzydłowy 5 mm
- e) pokrętło
- f) czop trójkątny 7 mm

- 1) pierścień uszczelniający
- 2) uszczelka płaska

Zamek ze stali nierdzewnej wersja długa

Rysunki

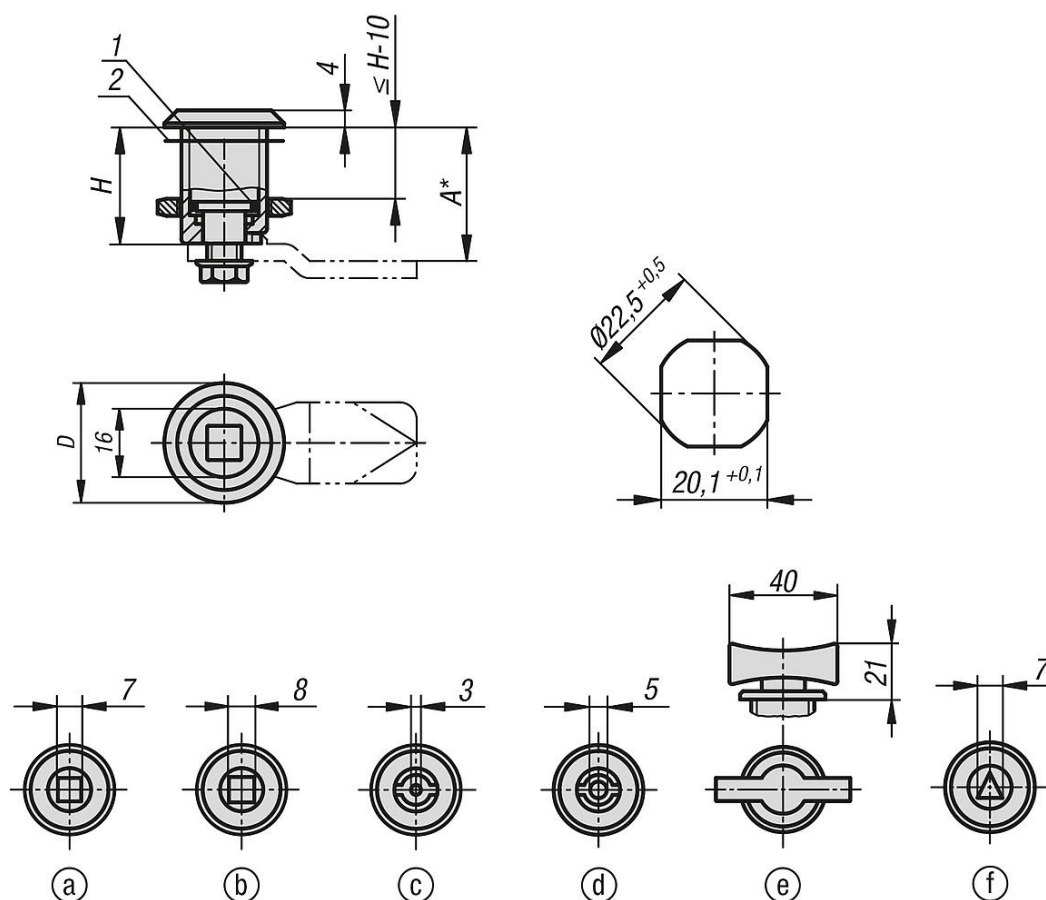

Przegląd artykułów

Zamek ze stali nierdzewnej, wersja długa

Nr Zamówienia	Uruchomienie	D	H	S maks.
K1352.1730	czworokąt 7 mm	28	30	20
K1352.1860	czworokąt 8 mm	28	60	50
K1352.4330	profil dwuskrzydłowy 3 mm	28	30	20
K1352.4336	profil dwuskrzydłowy 3 mm	28	36	26
K1352.4340	profil dwuskrzydłowy 3 mm	28	40	30
K1352.4350	profil dwuskrzydłowy 3 mm	28	50	40
K1352.4360	profil dwuskrzydłowy 3 mm	28	60	50
K1352.4530	profil dwuskrzydłowy 5 mm	28	30	20
K1352.4536	profil dwuskrzydłowy 5 mm	28	36	26
K1352.4540	profil dwuskrzydłowy 5 mm	28	40	30
K1352.4550	profil dwuskrzydłowy 5 mm	28	50	40
K1352.1736	czworokąt 7 mm	28	36	26
K1352.4560	profil dwuskrzydłowy 5 mm	28	60	50
K1352.0030	pokrętło	28	30	20
K1352.0036	pokrętło	28	36	26
K1352.0040	pokrętło	28	40	30
K1352.0050	pokrętło	28	50	40
K1352.0060	pokrętło	28	60	50
K1352.1740	czworokąt 7 mm	28	40	30
K1352.1750	czworokąt 7 mm	28	50	40
K1352.1760	czworokąt 7 mm	28	60	50
K1352.1830	czworokąt 8 mm	28	30	20

Zamek ze stali nierdzewnej wersja długa

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Uruchomienie	D	H	S maks.
K1352.1836	czworokąt 8 mm	28	36	26
K1352.1840	czworokąt 8 mm	28	40	30
K1352.1850	czworokąt 8 mm	28	50	40
K1352.8730	Czop trójkątny 7 mm	28	30	20
K1352.8736	Czop trójkątny 7 mm	28	36	26
K1352.8740	Czop trójkątny 7 mm	28	40	30
K1352.8750	Czop trójkątny 7 mm	28	50	40
K1352.8760	Czop trójkątny 7 mm	28	60	50