Dociski „gripper” sześciokątne

Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Śruba z łbem sześciokątnym, klasa wytrzymałości 10.9. Końcówki z nacięciami w kratkę ze stopu twardego o twardości 72-74 HRC.

Wersja:
Oksydowane.

Wskazówka:
Płytki z nacięciami w kratkę, z węglika spiekanego, są wlutowane.

Rysunki

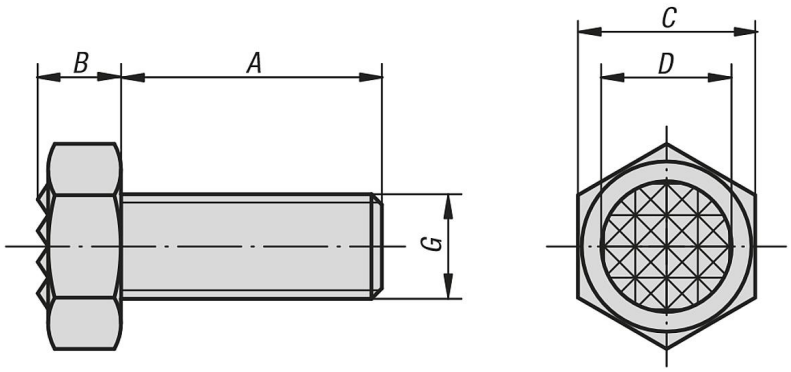

Przegląd artykułów

Dociski „gripper” sześciokątne

Nr Zamówienia	C	A	B	D	G	Ryflowanie
K0386.100612	10	12	5	7,9	M6	bardzo drobne
K0386.1006	10	25	5	7,9	M6	bardzo drobne
K0386.130812	13	12	6,4	9,5	M8	drobne
K0386.130816	13	16	6,4	9,5	M8	drobne
K0386.1308	13	25	6,4	9,5	M8	drobne
K0386.130830	13	30	6,4	9,5	M8	drobne
K0386.130835	13	35	6,4	9,5	M8	drobne
K0386.1710140	17	40	7,5	12,7	M10x1,25	drobne
K0386.1710125	17	25	7,5	12,7	M10x1,25	drobne
K0386.171012	17	12	7,5	12,7	M10	drobne
K0386.1710	17	25	7,5	12,7	M10	drobne
K0386.17102	17	40	7,5	12,7	M10	drobne
K0386.1912	19	25	8,7	15,9	M12	drobne
K0386.19122	19	40	8,7	15,9	M12	drobne
K0386.2416	24	35	11	19	M16	drobne
K0386.24162	24	50	11	19	M16	drobne
K0386.3020	30	40	13,7	25,4	M20	bardzo drobne
K0386.30202	30	60	13,7	25,4	M20	bardzo drobne

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Dociski „gripper” sześciokątne

Przegląd artykułów

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG