

Zamek z cynku, z kluczem

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Obudowa i pokrętko, cynkowy odlew ciśnieniowy.

Nakrętka z cynku.

Wersja:

Obudowa i pokrętko, chromowane.

Nakrętka niepowlekana.

Wskazówka:

Zamek obrotowy na klucz, prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu.

Nakrętka mocująca z jednej strony jest zakończona pazurkami, jak nakrętka uziemiająca.

Z osłoną cylindra ze stali nierdzewnej i osłoną przeciwpyłową.

Te zamki są dostarczane z dwoma kluczami. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Zamknięcie korzysta z systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem (zamknięcie 1333).

Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.

*Wymiar A wynika z połączenia zamka i języczka i wyświetla się przy pasujących języczkach.


Wyposażenie:

Języczki ze stali, z ogranicznikiem K2218.

Klucz do zamków K1511.

Zamek z cynku, z kluczem

Rysunki

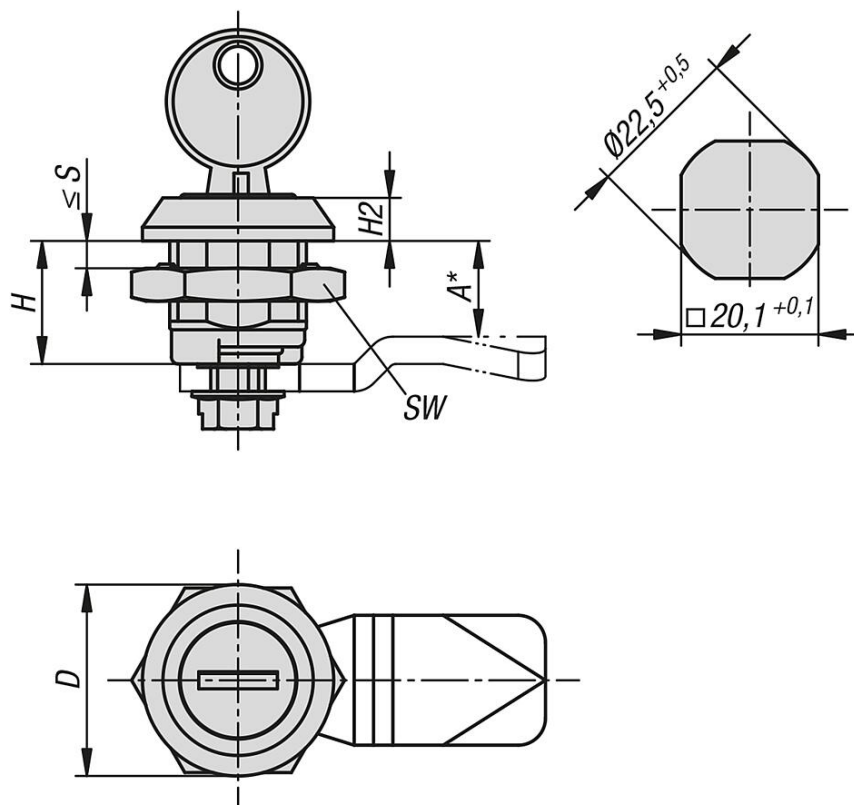

Przegląd artykułów

Zamek z cynku, z kluczem

Nr Zamówienia	D	H	H2	S maks.	SW	Uruchomienie
K2216.18281	28	18	6,3	8	27	klucz, w systemie jednego klucza
K2216.18321	32	18	6,3	8	27	klucz, w systemie jednego klucza