


Łapy dociskowe rozwidlone, DIN 6315, aluminium

Opis artykułu/ilustracje produktu

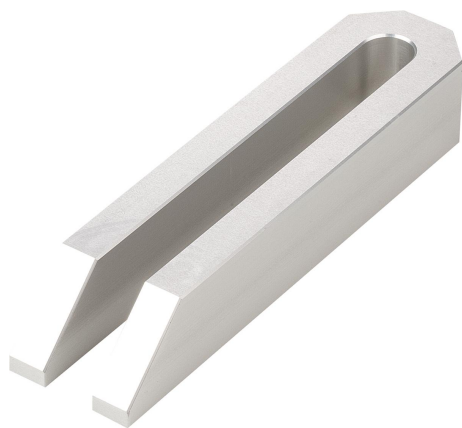


Opis

Materiał:
EN AW-7022.

Wersja:
Z połyskiem.

Wskazówka:
Jeżeli stosowane są podkładki stożkowe K0729, należy użyć formy G.

Rysunki

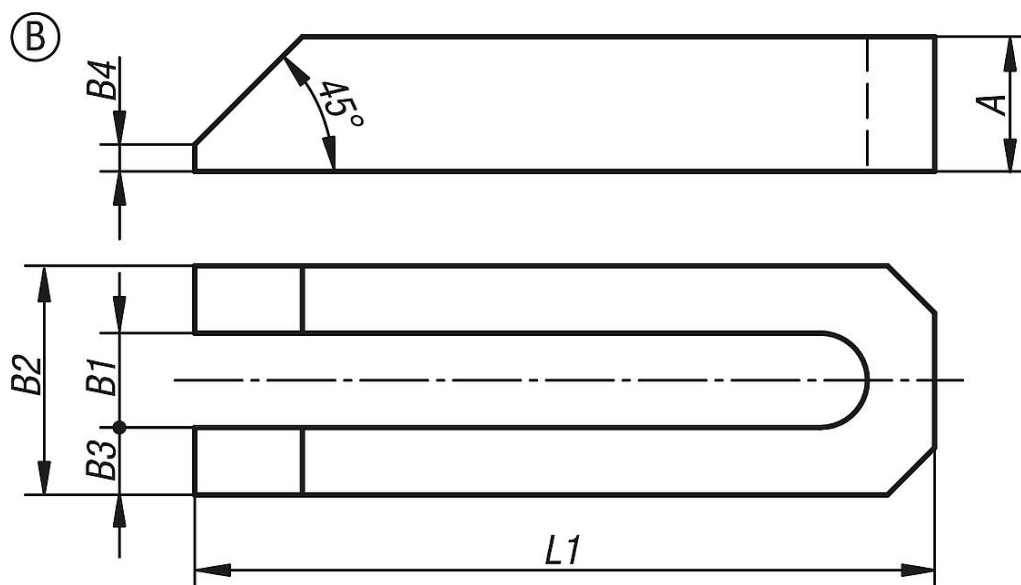

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Forma	L1	A	B1	B2	B3	B4	dla śruby
K1952.206	aluminium	B	60	12	7	19	6	3	M6
K1952.208	aluminium	B	80	15	9	25	8	4	M8
K1952.210	aluminium	B	100	20	11	31	10	5	M10
K1952.212	aluminium	B	125	25	14	38	12	6	M12/M14
K1952.2121	aluminium	B	160	28	14	38	12	6	M12/M14
K1952.216	aluminium	B	160	30	18	48	15	8	M16/M18
K1952.2161	aluminium	B	200	36	18	48	15	8	M16/M18
K1952.220	aluminium	B	200	40	22	52	15	10	M20/M22
K1952.2201	aluminium	B	250	40	22	62	20	10	M20/M22
K1952.224	aluminium	B	200	40	26	66	20	10	M24
K1952.2241	aluminium	B	250	40	26	66	20	10	M24
K1952.230	aluminium	B	315	50	34	74	20	12	M30/M32

