

Wskazówka techniczna do stopek ECO

Modułowa budowa stopki ECO


Zastosowanie:

Stopki ECO mają budowę modułową. Komponenty mogą być zależnie od przypadku zastosowania zestawiane indywidualnie. Trzpień gwintowany nie są jednak przykręcane, lecz nierozłącznie wprasowane. Stopki znajdują zatem swoje zastosowanie w maszynach i instalacjach, ale także w meblach biurowych.

Budowa modułowa:

Stopki składają się z dwóch komponentów: z talerza i trzpienia gwintowanego. **Każdy** talerz można zestawić z **każdym** trzpieniem gwintowanym (patrz rys. 1).


Rys. 1

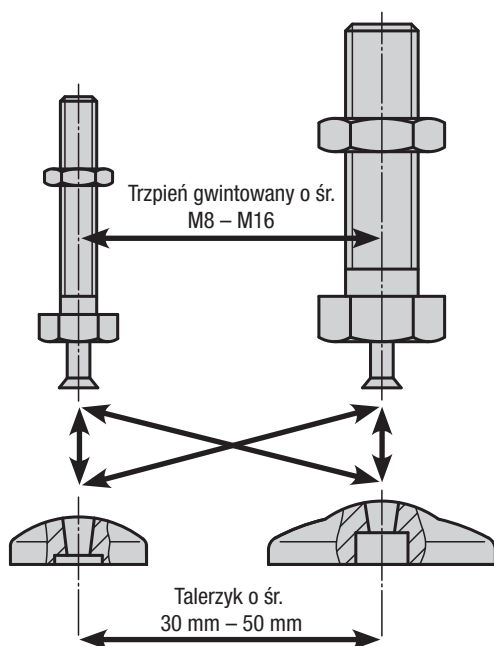


Montaż:

Położyć talerzyk na końcówce trzpienia i wbić nitkołęk. (niemożliwe niezamierzone odłączenie trzpienia gwintowanego od talerza).

Rys. 2

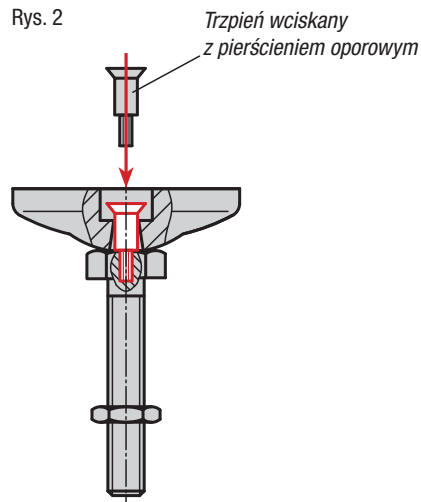

Kąt nachylenia wałka z gwintem:

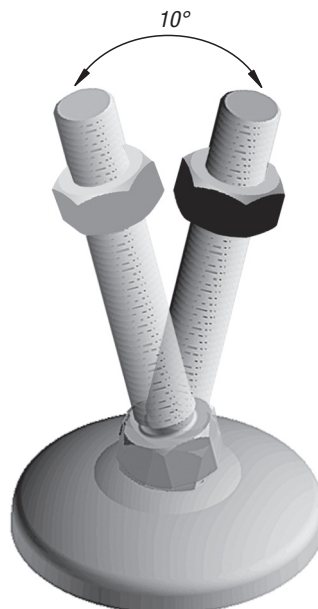

Wskazówka do zamówienia:

Jeżeli stopka i wałek z gwintem mają być dostarczone zmontowane, należy podać numer zamówienia talerza i wałka z dopiskiem „zmontowane” (patrz przykład zamówienia na stronie danego produktu).