


Wskazówka techniczna – zamki zaciskowe K2260 i płyty mocujące K1560



1. Zastosowanie:

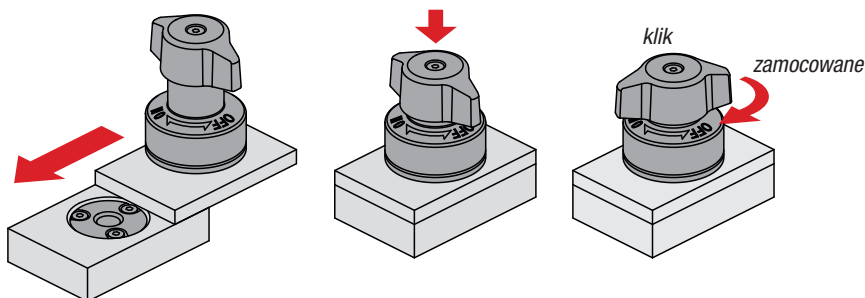


Upewnić się, że pokrętko znajduje się w położeniu „OFF”.
Wsunąć lub nasadzić zamek zaciskowy nad wstępnie zamontowaną płytką mocującą.
Docisnąć pokrętko w dół i obrócić je w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.

2. Działanie:


Der Schaft zieht sich in der Entriegelungsposition zurück, um ein Arbeiten ohne Beeinträchtigung der Grundplatte zu ermöglichen.

Beim Zusammenfügen der Komponenten Drehspannriegel und Spannplatte, bewegt sich die Nut beim Drehen entlang der Kugeln in der Spannplatte. Die Feder wird zusammengepresst und klemmt die Komponenten.

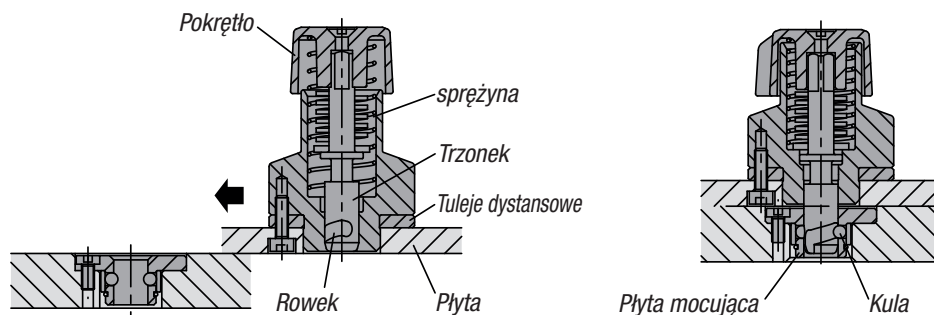


Dokładność powtarzania:

Za pomocą dodatkowych kołków ustalających (nieobjęte zakresem dostawy) można osiągnąć większą dokładność powtarzania.

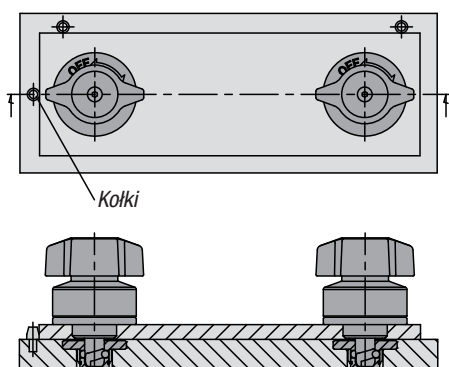

Tolerancje produkcyjne:

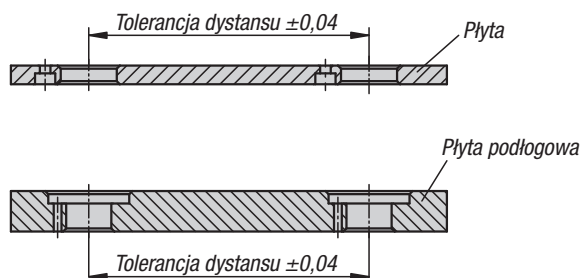

Przykłady zastosowania:

