

Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Poliamid (PA6).

Pierścień uszczelniający CR/NBR.

Wersja:

Jasnoszary RAL 7035.

Wskazówka:

Dławnice kablowe z metrycznym gwintem przyłączeniowym wg DIN EN 60423. Uszczelnienie i odciążenie naciągu zapewniają wewnętrzne lamele i pierścień uszczelniający.

Stopień ochrony IP68 (5 barów – 30 min).

Dławnice kablowe służą do wprowadzania prowadzonych na stałe kabli i przewodów do obudów, rozdzielnic i skrzynek przyłączeniowych.

W przypadku dławnic kablowych z uszczelką płaską mogą wystąpić odbarwienia na powierzchni przylegania dławnic kablowych. Nie wpływają one negatywnie na funkcjonowanie komponentu i nie są widoczne w zmontowanym stanie.

Zakres temperatury:


Statyczne: -40°C do +100°C.

Dynamiczne: -20°C do +100°C.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Płaski pierścień uszczelniający M32×1,5

Rysunki

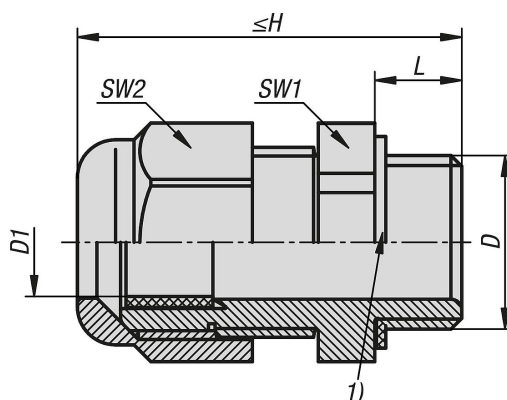

Przegląd artykułów

Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego

Nr Zamówienia	Wersja 1	D	D1	H maks.	L	SW1	SW2	maks. moment dokręcania na rozw. klucza 1 Nm	Maks. moment dokręcania na rozw. klucza 2 Nm
K2245.121500	ze standardową długością gwintu	M12X1,5	3-6,5	31	8	15	15	1,5	1,5
K2245.161500	ze standardową długością gwintu	M16x1,5	5-9,5	35,5	8	20	20	2,5	2,5

Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 1	D	D1	H maks.	L	SW1	SW2	maks. moment dokręcania na rozw. klucza 1 Nm	Maks. moment dokręcania na rozw. klucza 2 Nm
K2245.201500	ze standardową długością gwintu	M20X1,5	8-13	36	8	24	24	3,5	3,5
K2245.251500	ze standardową długością gwintu	M25x1,5	11-17	43	8	29	29	5	5
K2245.321500	ze standardową długością gwintu	M32x1,5	15-21	50	10	36	36	5	5
K2245.401500	ze standardową długością gwintu	M40X1,5	19-28	51	10	46	46	7,5	7,5
K2245.161510	z długim gwintem	M16x1,5	5-9,5	42,5	15	20	20	2,5	2,5
K2245.201510	z długim gwintem	M20X1,5	8-13	43	15	24	24	3,5	3,5
K2245.251510	z długim gwintem	M25x1,5	11-17	50	15	29	29	5	5
K2245.321510	z długim gwintem	M32x1,5	15-21	55	15	36	36	5	5
K2245.401510	z długim gwintem	M40X1,5	19-28	59	18	46	46	7,5	7,5