


Płytki z przepustami kablowymi

Opis artykułu/ilustracje produktu

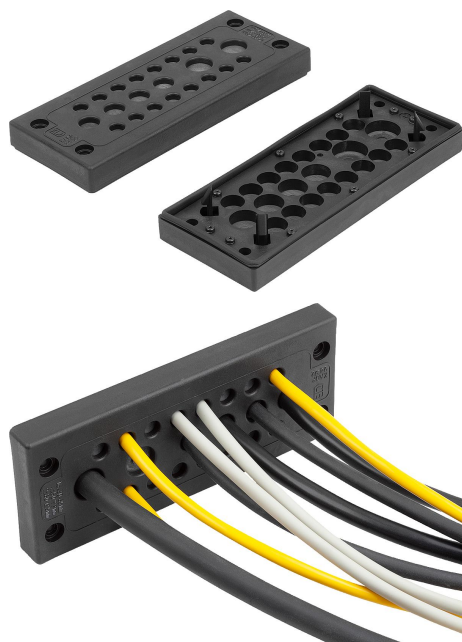

Opis

Materiał:

Ramka z poliamidu PA66 GF25 V-0.

Płytki elastomerowa EPDM, odporna na ozon wg DIN 53509, stopień 0 (najwyższy stopień).

Uszczelka TPE TPV.

Wersja:

Kolor czarny.

Wskazówka:

Płytki z przepustami kablowymi nadają się do przeprowadzania przewodów bez wtyków (przewodów niekonfekcjonowanych). Możliwe jest wprowadzanie kabli, przewodów, węży, przewodów pneumatycznych i hydraulicznych.

Przewody można wprowadzać bez uprzedniego przebijania. Płytki elastomerowe dopasowują się do przewodów, zapewnia optymalne uszczelnienie i odciążenie naciągu. Nieużywane przepusty pozostają bezpiecznie zamknięte i uszczelnione.

Dostępne z różnymi przepustami i jako płytki zaślepiające.

Stopień ochrony IP66.

Certyfikaty / spełnione normy:

UL 514B

UL / CSA-File E140310

Zakres temperatury:

-30°C do +100°C

Montaż:

Do wycięć montażowych 36 × 112 mm.

Płytki z przepustem kablowym można mocować w wycięciu bez użycia narzędzi za pomocą haków zatrzaskowych (do blach o grubości 1,5–2,0 mm).


W przypadku blach o grubości większej niż 2,0 mm lub zastosowań, w których wymagane jest użycie połączeń śrubowych, możliwe jest przymocowanie płytek z przepustem kablowym za pomocą otworów i śrub o wielkości M5.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Otwór montażowy

Płytki z przepustami kablowymi

Rysunki

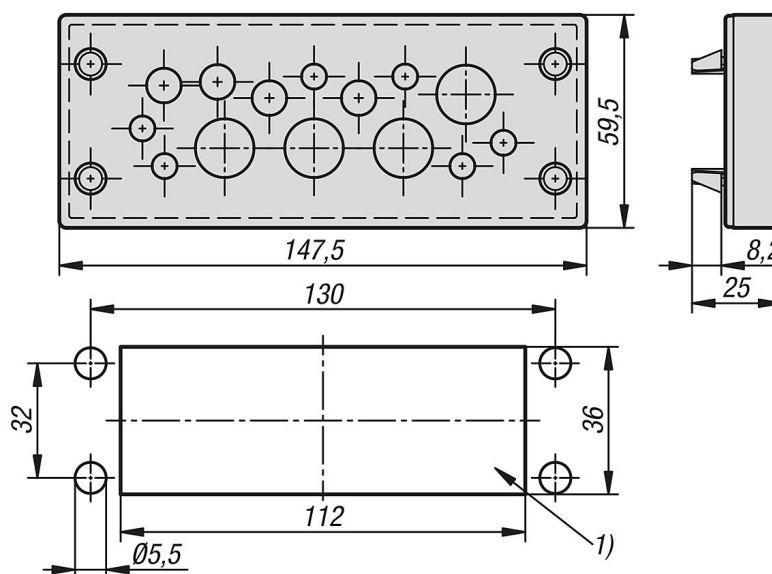

Przegląd artykułów

Płytki z przepustami kablowymi

Nr Zamówienia	Maks. liczba przepustów	Do przewodów liczba x Ø kabla
K2254.241101	11	4x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20
K2254.241201	12	12x8-12
K2254.241301	13	2x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20
K2254.241401	14	6X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9
K2254.241701	17	17X5-9,2
K2254.241702	17	11X3-6,5/1X4,1-8,1/5X8-12,5
K2254.242201	22	16X3-6,5/4X5-9,2/2X8-12,5
K2254.242302	23	23X4,1-8,1
K2254.242901	29	29X3-6,5
K2254.240000	-	-