

Stempel osadzany do zatyczki uszczelniającej

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal narzędziowa.


Wersja:

ulepszona.

Wskazówka:

Stempel osadzany do wciskania kuli w tuleję. Proces wciskania odbywa się z reguły ręcznie za pomocą młotka lub prasy.

Rysunki

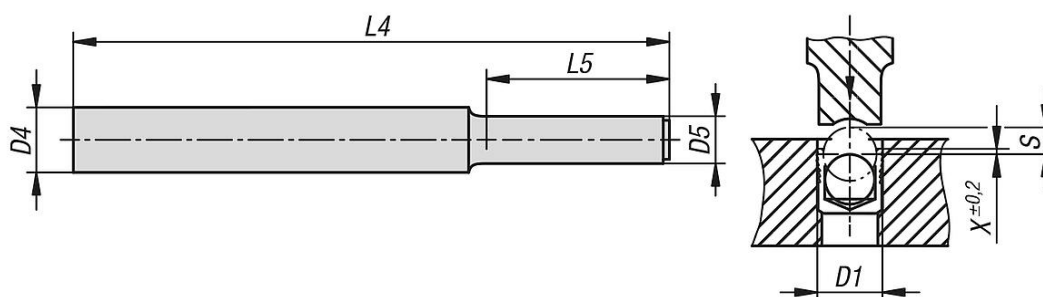

Przegląd artykułów

Stempel osadzany do zatyczki uszczelniającej

Nr Zamówienia	D1	D4	D5	L4	L5	S	X
K2321.030	3	9,5	2,8	127	10	1,2	0,4
K2321.040	4	9,5	3,8	127	10	1,5	0,2
K2321.050	5	9,5	4,8	127	12,7	2	0,4
K2321.060	6	9,5	5,8	127	20	2,5	0,4
K2321.070	7	9,5	6,7	127	20	3	0,4
K2321.080	8	9,5	7,7	127	33	3,5	0,3
K2321.090	9	12,7	8,7	127	38	4	0,4
K2321.100	10	12,7	9,7	127	38	4,5	0,4
K2321.120	12	12,7	11,7	127	38	5,5	0,4
K2321.140	14	19	13,7	127	38	6,35	0,4
K2321.160	16	19	15,7	127	38	7	0,6
K2321.180	18	19	17,7	127	38	8	0,6
K2321.200	20	25,4	19,7	127	46	9	0,8
K2321.220	22	25,4	21,7	127	46	10	0,8