


Wskazówka techniczna dotycząca zamka zaciskowego z wpuszczanym uchwytem i pasującą płytką mocującą


1. Zastosowanie:

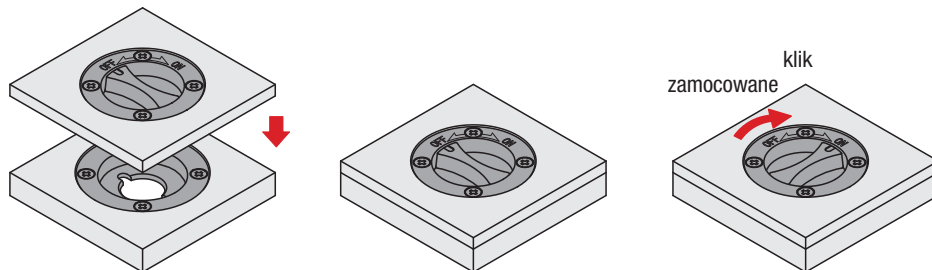

Upewnić się, że uchwyt znajduje się w położeniu „OFF”. Umieścić zamek zaciskowy w płytce mocującej i obrócić uchwyt do pozycji „ON”. Po całkowitym zaciśnięciu słysząc kliknięcie.


2. Działanie:

Poprzez obrócenie uchwyty trzpień blokuje się w płytce mocującej, sprężyna zostaje ściśnięta i dociska płytkę w dół.

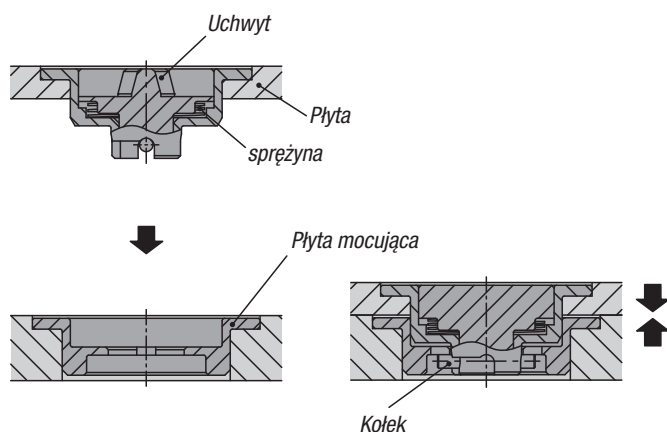


Dokładność powtarzania:

Za pomocą dodatkowych kołków ustalających (nieobjęte zakresem dostawy) można osiągnąć większą dokładność powtarzania.

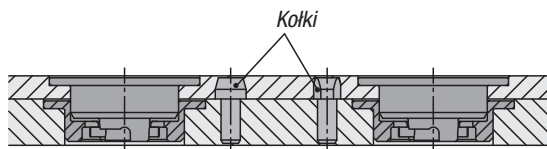


Tolerancje produkcyjne:

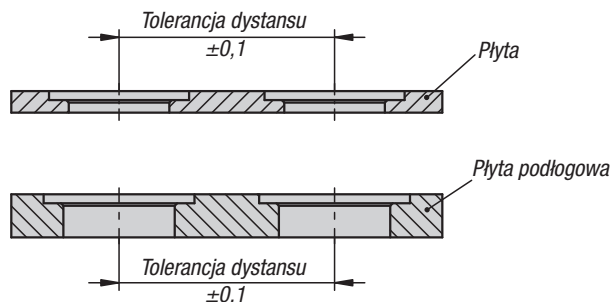

Przykłady zastosowania:

Zmiana przyrządu kontrolnego

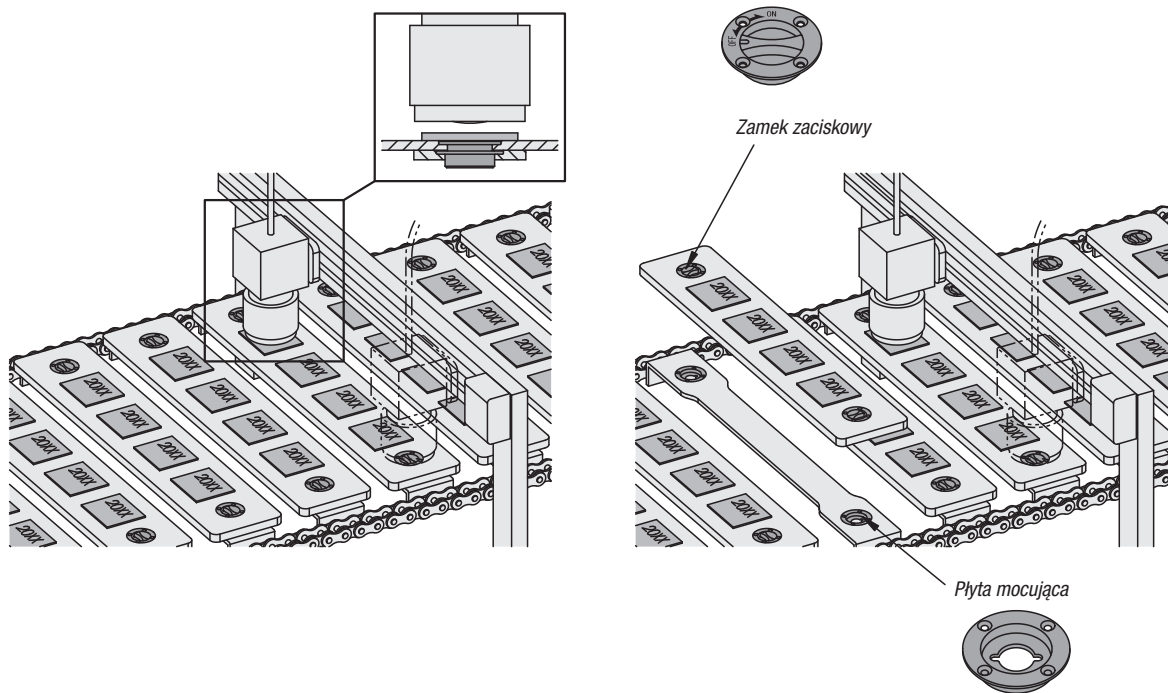

Zmiana przewodnicy do pakowania zewnętrznego

