

Zapięcia z kabłąkiem sprężystym

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:

Ocynkowane, pasywowane grubowarstwowo i powlekane Top Coat.

Stal nierdzewna niepowlekana.

Wskazówka:

Zapięcia z kabłąkiem sprężystym służą do bezpiecznego przytrzymywania i zamykania klap, pokryw pojemników, osłon maszynowych itp. Dzięki przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.

Napężenie kabłąka sprężystego wywołuje siłę mocowania.


Zapięcia można przykręcić lub przynitować. Do mocowania komponentów zalecamy śruby z łbem stożkowym.

Hak dociskowy proszę zamówić osobno.

Wyposażenie:

Hak dociskowy K2356.

Rysunki

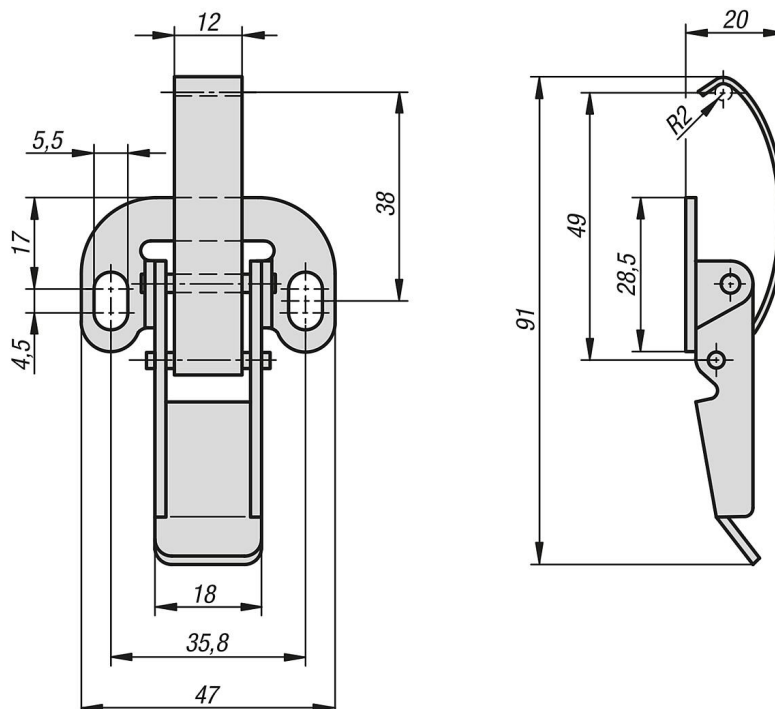

Przegląd artykułów

Zapięcia z kabłąkiem sprężystym

Zapięcia z kabląkiem sprężystym

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu
K2356.1550911	stal
K2356.1550912	stal nierdzewna