

Zapięcia z klamrą

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:

Ocynkowane, pasywowane grubowarstwowo i powlekane Top Coat.

Stal nierdzewna niepowlekana.

Wskazówka:

Zapięcia z klamrami służą do bezpiecznego przytrzymywania i zamykania klap, pokryw pojemników, osłon maszynowych itp. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.

Napężenie klamry wywołuje siłę mocowania.

Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane. Do mocowania komponentów zalecamy śruby z łbem stożkowym.


Hak dociskowy w wykonaniu specjalnym należy zamówić osobno.

Wyposażenie:

Hak dociskowy K2356.

Hak dociskowy K2357.

Rysunki

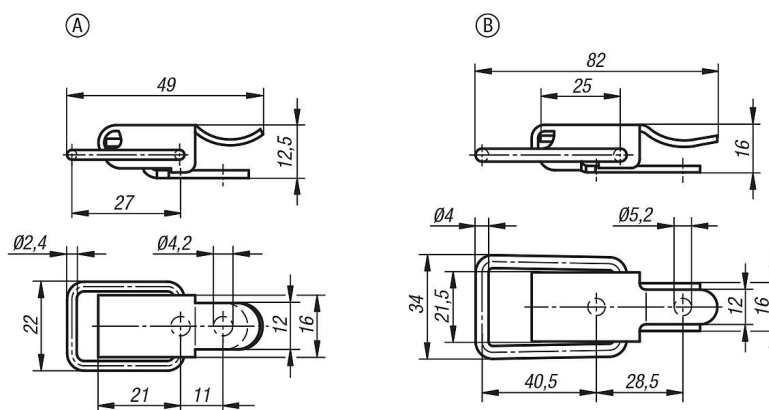

Przegląd artykułów

Zapięcia z klamrą

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Forma	Siła trzymająca F1 N
K2357.1420491	stal	A	250
K2357.1420492	stal nierdzewna	A	250
K2357.2520821	stal	B	300
K2357.2520822	stal nierdzewna	B	300

