

Zapięcia z klamrą

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:

Ocynkowane, pasywowane grubowarstwowo i powlekane Top Coat.

Stal nierdzewna niepowlekana.

Wskazówka:

Zapięcia z klamrami służą do bezpiecznego przytrzymywania i zamykania klap, pokryw pojemników, osłon maszynowych itp. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.

Napężenie klamry wywołuje siłę mocowania.

Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane. Do mocowania komponentów zalecamy śruby z łbem stożkowym.

Hak dociskowy w wykonaniu specjalnym należy zamówić osobno.


Na zapytanie:

Wersja zamykana z uszkiem.

Wyposażenie:

Hak dociskowy K2358.

Rysunki

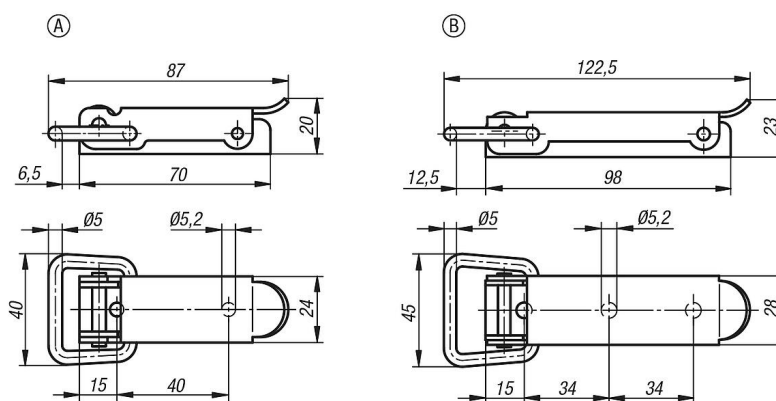

Przegląd artykułów

Zapięcia z klamrą

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Forma
K2358.1520871	stal	A
K2358.1520872	stal nierdzewna	A
K2358.2521221	stal	B
K2358.2521222	stal nierdzewna	B

