

Profile czterowargowe z gumy porowatej EPDM

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Opis produktu:

Profile uszczelniające z gumy porowatej EPDM do montażu wtykowego w kanałach uszczelniających, rowkach lub profilach U-kształtnych.

Profile czterowargowe uszczelniają komponenty i niezawodnie chronią je przed wpływami zewnętrznymi.

Materiał:

Guma porowata EPDM.

Wersja:

czarny.

Wskazówka:

Szerokość kanału nie może być mniejsza niż 8,6 mm.

H1 = krawędź.

Poddane badaniu typu zgodnie z dyrektywami UL 157 i UL 50E.

Dla optymalnego działania uszczelnienie musi swobodnie się poruszać i w idealnej sytuacji powinno być przytrzymywane tylko przez dwie środkowe wypustki.

Przestrzegać danych dotyczących tolerancji zgodnie z DIN ISO 3302-01.

Zastosowanie:

- budowa szaf sterowniczych
- budowa maszyn i instalacji
- branża motoryzacyjna
- branża budowlana i konstrukcja okien

Montaż:

Łatwy, szybki i bezproblemowy montaż. Poprzez ręczne wciskanie profil czterowargowy jest zaciskany w przestrzeni lub kanale pomiędzy dwoma krawędziami. Progi boczne zapobiegają wypadnięciu profilu.

Zalety:

Duże wyrównanie tolerancji przy niewielkim docisku.
Uszczelnienie działa w obu kierunkach – przy nad- i podciśnieniu.
Brak wykrzywiania w narożnikach przy niewielkich promieniach.

Na zapytanie:


Inne długości.

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Zakres zaciskania
- 2) Stan nieskompresowany
- 3) Stan skompresowany

Profile czterowargowe z gumy porowatej EPDM

Rysunki

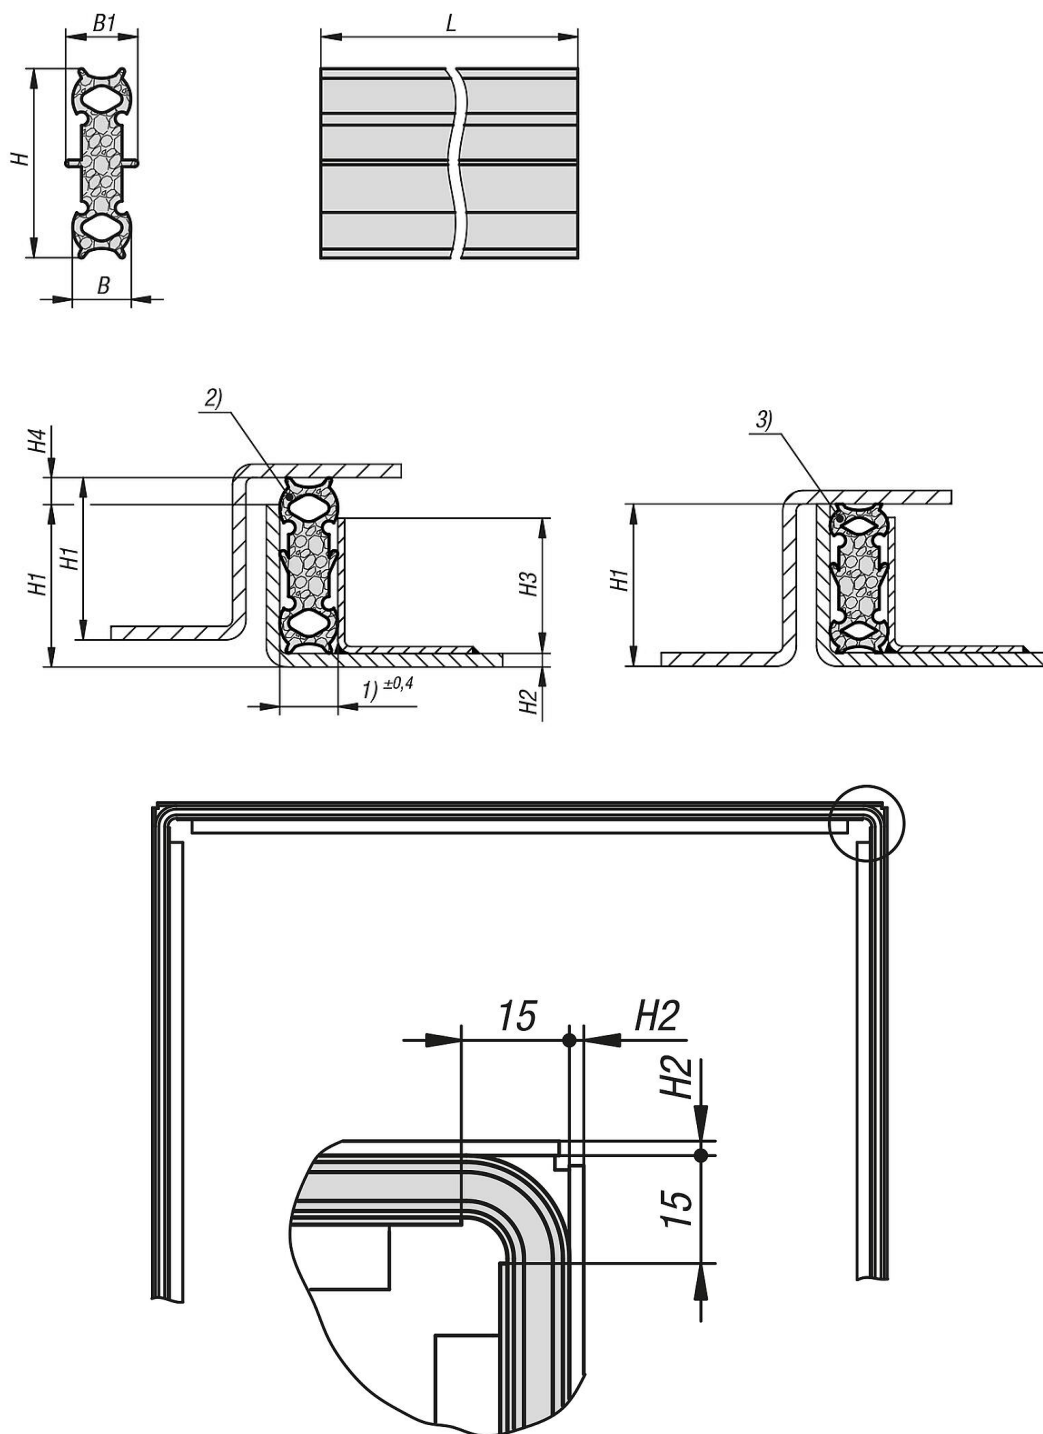

Przegląd artykułów

Profile czterowargowe z gumy porowatej EPDM

Nr Zamówienia	B	B1	H	H1	H2	H3	H4	L	Zakres mocowania mm
K2397.018X2000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	2000	8,6
K2397.018X5000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	5000	8,6
K2397.018X10000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	10000	8,6

Profile czterowargowe z gumy porowatej EPDM

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	B	B1	H	H1	H2	H3	H4	L	Zakres mocowania mm
K2397.018X20000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	20000	8,6
K2397.018X40000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	40000	8,6
K2397.020X2000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	2000	8,6
K2397.020X5000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	5000	8,6
K2397.020X10000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	10000	8,6
K2397.020X20000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	20000	8,6
K2397.020X40000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	40000	8,6
K2397.022X2000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	2000	8,6
K2397.022X5000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	5000	8,6
K2397.022X10000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	10000	8,6
K2397.022X20000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	20000	8,6
K2397.022X40000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	40000	8,6
K2397.024X2000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	2000	8,6
K2397.024X5000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	5000	8,6
K2397.024X10000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	10000	8,6
K2397.024X20000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	20000	8,6
K2397.024X40000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	40000	8,6
K2397.026X2000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	2000	8,6
K2397.026X5000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	5000	8,6
K2397.026X10000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	10000	8,6
K2397.026X20000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	20000	8,6
K2397.026X40000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	40000	8,6
K2397.028X2000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	2000	8,6
K2397.028X5000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	5000	8,6
K2397.028X10000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	10000	8,6
K2397.028X20000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	20000	8,6
K2397.028X40000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	40000	8,6