

## Łapy hakowe, mini, forma D

### Opis artykułu/ilustracje produktu



### Opis

**Materiał:**

Stal do ulepszania cieplnego, ulepszona.

**Wersja:**

Oksydowane.

**Wskazówka:**

Podane siły mocujące oraz momenty dokręcające dotyczą podanego zakresu mocowania (H5).

**Zalety:**


Kompaktowa budowa do zastosowań nawet w najwęższych przestrzeniach  
Liczne warianty i rozmiary

**Wyposażenie:**

Obsady łap hakowych K0017.

Obsady łap hakowych K0851.


Słupki dystansowe K0018.

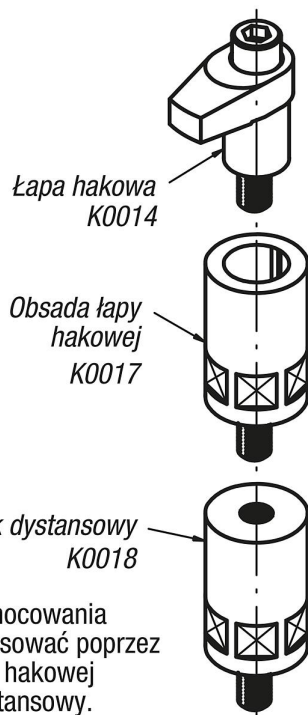

Wysokość mocowania  
można dopasować poprzez  
obsadę łapy hakowej  
i słupek dystansowy.

## Łapy hakowe, mini, forma D

## Rysunki

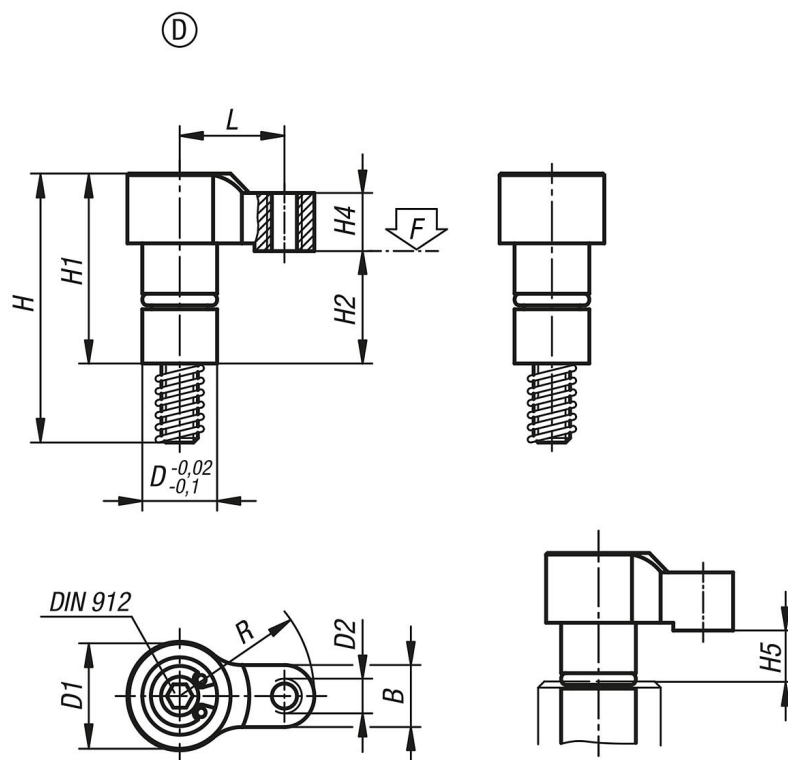

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Forma | D  | D1 | D2 | H  | H1   | H2   | H4  | H5<br>maks.<br>zakres mocowania | B  | L  | R  | Śruba z łbem<br>walcowym<br>DIN 912 | Maks. moment<br>dokręcania<br>Nm | F<br>maks. kN |
|---------------|-------|----|----|----|----|------|------|-----|---------------------------------|----|----|----|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| K0014.404118  | D     | 10 | 14 | M4 | 37 | 24,5 | 14,5 | 7,5 | 3                               | 8  | 14 | 18 | M4x30                               | 2,7                              | 2             |
| K0014.406122  | D     | 12 | 16 | M5 | 44 | 30,5 | 17,5 | 9,5 | 4                               | 10 | 17 | 22 | M6x35                               | 7                                | 3,5           |