


Nakrętki sześciokątne DIN 934

Opis artykułu/ilustracje produktu

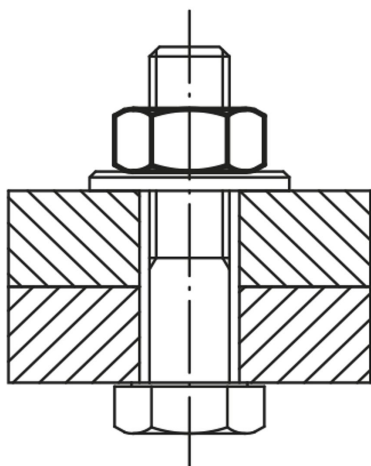

Opis

Materiał:

Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.

Wersja:

Stal, klasa wytrzymałości 8, niepowlekana lub ocynkowana.

Stal, klasa wytrzymałości 10, niepowlekana lub ocynkowana.

Stal, klasa wytrzymałości 12, niepowlekana.

Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.

Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.

Wskazówka:


Klasa wytrzymałości nakrętki powinna być zawsze taka sama jak klasa wytrzymałości śruby bądź wyższa. To znaczy, że dla śruby klasy wytrzymałości 8.8 odpowiednia jest nakrętka klasy 8 (lub wyższej, ale nie niższej).

W tabeli przedstawiono maksymalne wysokości nakrętek H maks.

Na zapytanie:

Rozmiar klucza wg DIN ISO 272.

Rysunki

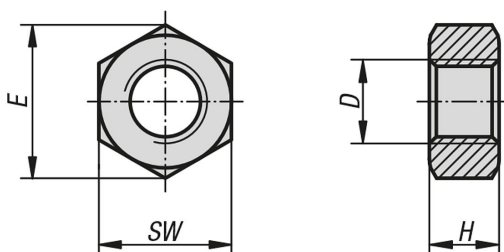

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał	Klasa wytrzymałości	Powierzchnia korpusu	D	E	H	SW
K1145.025	stal	8	z połyskiem (czarny)	M2,5	5,45	2	5
K1145.03	stal	8	z połyskiem (czarny)	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.04	stal	8	z połyskiem (czarny)	M4	7,66	3,2	7
K1145.05	stal	8	z połyskiem (czarny)	M5	8,79	4	8
K1145.06	stal	8	z połyskiem (czarny)	M6	11,05	5	10
K1145.08	stal	8	z połyskiem (czarny)	M8	14,38	6,5	13
K1145.10	stal	8	z połyskiem (czarny)	M10	18,9	8	17
K1145.12	stal	8	z połyskiem (czarny)	M12	21,1	10	19
K1145.14	stal	8	z połyskiem (czarny)	M14	23,9	11	22
K1145.16	stal	8	z połyskiem (czarny)	M16	26,76	13	24
K1145.20	stal	8	z połyskiem (czarny)	M20	32,95	16	30
K1145.22	stal	8	z połyskiem (czarny)	M22	35	18	32
K1145.24	stal	8	z połyskiem (czarny)	M24	39,6	19	36
K1145.27	stal	8	z połyskiem (czarny)	M27	45,2	22	41
K1145.30	stal	8	z połyskiem (czarny)	M30	50,9	24	46
K1145.33	stal	8	z połyskiem (czarny)	M33	55,4	26	50

Nakrętki sześciokątne DIN 934

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Material	Klasa wytrzymałości	Powierzchnia korpusu	D	E	H	SW
K1145.36	stal	8	z połyskiem (czarny)	M36	60,8	29	55
K1145.2025	stal	8	ocynkowany	M2,5	5,45	2	5
K1145.203	stal	8	ocynkowany	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.204	stal	8	ocynkowany	M4	7,66	3,2	7
K1145.205	stal	8	ocynkowany	M5	8,79	4	8
K1145.206	stal	8	ocynkowany	M6	11,05	5	10
K1145.208	stal	8	ocynkowany	M8	14,38	6,5	13
K1145.210	stal	8	ocynkowany	M10	18,9	8	17
K1145.212	stal	8	ocynkowany	M12	21,1	10	19
K1145.214	stal	8	ocynkowany	M14	23,9	11	22
K1145.216	stal	8	ocynkowany	M16	26,76	13	24
K1145.220	stal	8	ocynkowany	M20	32,95	16	30
K1145.222	stal	8	ocynkowany	M22	35	18	32
K1145.224	stal	8	ocynkowany	M24	39,6	19	36
K1145.227	stal	8	ocynkowany	M27	45,2	22	41
K1145.230	stal	8	ocynkowany	M30	50,9	24	46
K1145.233	stal	8	ocynkowany	M33	55,4	26	50
K1145.236	stal	8	ocynkowany	M36	60,8	29	55
K1145.403	stal	10	z połyskiem (czarny)	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.404	stal	10	z połyskiem (czarny)	M4	7,66	3,2	7
K1145.405	stal	10	z połyskiem (czarny)	M5	8,79	4	8
K1145.406	stal	10	z połyskiem (czarny)	M6	11,05	5	10
K1145.408	stal	10	z połyskiem (czarny)	M8	14,38	6,5	13
K1145.410	stal	10	z połyskiem (czarny)	M10	18,9	8	17
K1145.412	stal	10	z połyskiem (czarny)	M12	21,1	10	19
K1145.414	stal	10	z połyskiem (czarny)	M14	23,9	11	22
K1145.416	stal	10	z połyskiem (czarny)	M16	26,76	13	24
K1145.420	stal	10	z połyskiem (czarny)	M20	32,95	16	30
K1145.422	stal	10	z połyskiem (czarny)	M22	35	18	32
K1145.424	stal	10	z połyskiem (czarny)	M24	39,6	19	36
K1145.427	stal	10	z połyskiem (czarny)	M27	45,2	22	41
K1145.430	stal	10	z połyskiem (czarny)	M30	50,9	24	46
K1145.433	stal	10	z połyskiem (czarny)	M33	55,4	26	50
K1145.436	stal	10	z połyskiem (czarny)	M36	60,8	29	55
K1145.304	stal	10	ocynkowany	M4	7,66	3,2	7
K1145.305	stal	10	ocynkowany	M5	8,79	4	8
K1145.306	stal	10	ocynkowany	M6	11,05	5	10
K1145.308	stal	10	ocynkowany	M8	14,38	6,5	13
K1145.310	stal	10	ocynkowany	M10	18,9	8	17
K1145.312	stal	10	ocynkowany	M12	21,1	10	19
K1145.314	stal	10	ocynkowany	M14	23,9	11	22
K1145.316	stal	10	ocynkowany	M16	26,76	13	24
K1145.320	stal	10	ocynkowany	M20	32,95	16	30
K1145.322	stal	10	ocynkowany	M22	35	18	32
K1145.324	stal	10	ocynkowany	M24	39,6	19	36
K1145.327	stal	10	ocynkowany	M27	45,2	22	41
K1145.330	stal	10	ocynkowany	M30	50,9	24	46
K1145.333	stal	10	ocynkowany	M33	55,4	26	50
K1145.336	stal	10	ocynkowany	M36	60,8	29	55
K1145.506	stal	12	z połyskiem (czarny)	M6	11,05	5	10
K1145.508	stal	12	z połyskiem (czarny)	M8	14,38	6,5	13
K1145.510	stal	12	z połyskiem (czarny)	M10	18,9	8	17
K1145.512	stal	12	z połyskiem (czarny)	M12	21,1	10	19
K1145.516	stal	12	z połyskiem (czarny)	M16	26,76	13	24
K1145.520	stal	12	z połyskiem (czarny)	M20	32,95	16	30
K1145.524	stal	12	z połyskiem (czarny)	M24	39,6	19	36
K1145.527	stal	12	z połyskiem (czarny)	M27	45,2	22	41
K1145.530	stal	12	z połyskiem (czarny)	M30	50,9	24	46
K1145.536	stal	12	z połyskiem (czarny)	M36	60,8	29	55
K1145.1025	stal nierdzewna A2	70	z połyskiem	M2,5	5,45	2	5
K1145.103	stal nierdzewna A2	70	z połyskiem	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.104	stal nierdzewna A2	70	z połyskiem	M4	7,66	3,2	7

Nakrętki sześciokątne DIN 934

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał	Klasa wytrzymałości	Powierzchnia korpusu	D	E	H	SW
K1145.105	stal nierdzewna A2	70	z połyskiem	M5	8,79	4	8
K1145.106	stal nierdzewna A2	70	z połyskiem	M6	11,05	5	10
K1145.108	stal nierdzewna A2	70	z połyskiem	M8	14,38	6,5	13
K1145.110	stal nierdzewna A2	70	z połyskiem	M10	18,9	8	17
K1145.112	stal nierdzewna A2	70	z połyskiem	M12	21,1	10	19
K1145.116	stal nierdzewna A2	70	z połyskiem	M16	26,76	13	24
K1145.120	stal nierdzewna A2	70	z połyskiem	M20	32,95	16	30
K1145.130	stal nierdzewna A2	70	z połyskiem	M30	50,9	24	46
K1145.136	stal nierdzewna A2	70	z połyskiem	M36	60,8	29	55
K1145.114	stal nierdzewna A2	70	z połyskiem	M14	23,9	11	22
K1145.122	stal nierdzewna A2	70	z połyskiem	M22	35	18	32
K1145.124	stal nierdzewna A2	70	z połyskiem	M24	39,6	19	36
K1145.127	stal nierdzewna A2	70	z połyskiem	M27	45,2	22	41
K1145.133	stal nierdzewna A2	70	z połyskiem	M33	55,4	26	50
K1145.5025	stal nierdzewna A4	70	z połyskiem	M2,5	5,45	2	5
K1145.603	stal nierdzewna A4	70	z połyskiem	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.604	stal nierdzewna A4	70	z połyskiem	M4	7,66	3,2	7
K1145.605	stal nierdzewna A4	70	z połyskiem	M5	8,79	4	8
K1145.606	stal nierdzewna A4	70	z połyskiem	M6	11,05	5	10
K1145.608	stal nierdzewna A4	70	z połyskiem	M8	14,38	6,5	13
K1145.610	stal nierdzewna A4	70	z połyskiem	M10	18,9	8	17
K1145.612	stal nierdzewna A4	70	z połyskiem	M12	21,1	10	19
K1145.614	stal nierdzewna A4	70	z połyskiem	M14	23,9	11	22
K1145.616	stal nierdzewna A4	70	z połyskiem	M16	26,76	13	24
K1145.620	stal nierdzewna A4	70	z połyskiem	M20	32,95	16	30
K1145.622	stal nierdzewna A4	70	z połyskiem	M22	35	18	32
K1145.624	stal nierdzewna A4	70	z połyskiem	M24	39,6	19	36
K1145.627	stal nierdzewna A4	70	z połyskiem	M27	45,2	22	41
K1145.630	stal nierdzewna A4	70	z połyskiem	M30	50,9	24	46
K1145.633	stal nierdzewna A4	70	z połyskiem	M33	55,4	26	50
K1145.636	stal nierdzewna A4	70	z połyskiem	M36	60,8	29	55