


Bezpečnostní západkové uzávěry

Popis zboží/obrázky produktu

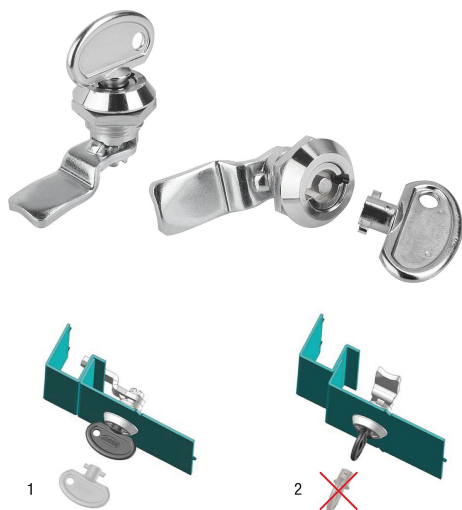

Popis

Materiál:

Pouzdro, ovládání, matice a klíče ze zinkového odlitku.
Ploché těsnění guma.

Provedení:

Pouzdro a ovládání pochromované nebo potaženo černou práškovou hmotou.
Klíče pochromované.

Upozornění:

Bezpečnostní západkový uzávěr s odpruženou západkou. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Klíč je nutné objednat zvlášť. Zámek lze otevírat a zavírat pouze specifickým klíčem. Klíč lze vytáhnout pouze v zavřené poloze. Při otevřeném zámku funguje klíč jako klika.

Jazýček v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každý jazýček lze kombinovat s každým pouzdem.

*Rozměr A je výsledkem kombinace západkového uzávěru a západky a zobrazuje se u vhodných západek.

Příslušenství:


západky pro západkové uzávěry, z oceli K0523.

Odkaz na výkres:

- 1) Klíč lze vytáhnout v uzamčeném stavu
- 2) Klíč nelze vytáhnout v odemčeném stavu

Bezpečnostní západkové uzávěry

Výkresy

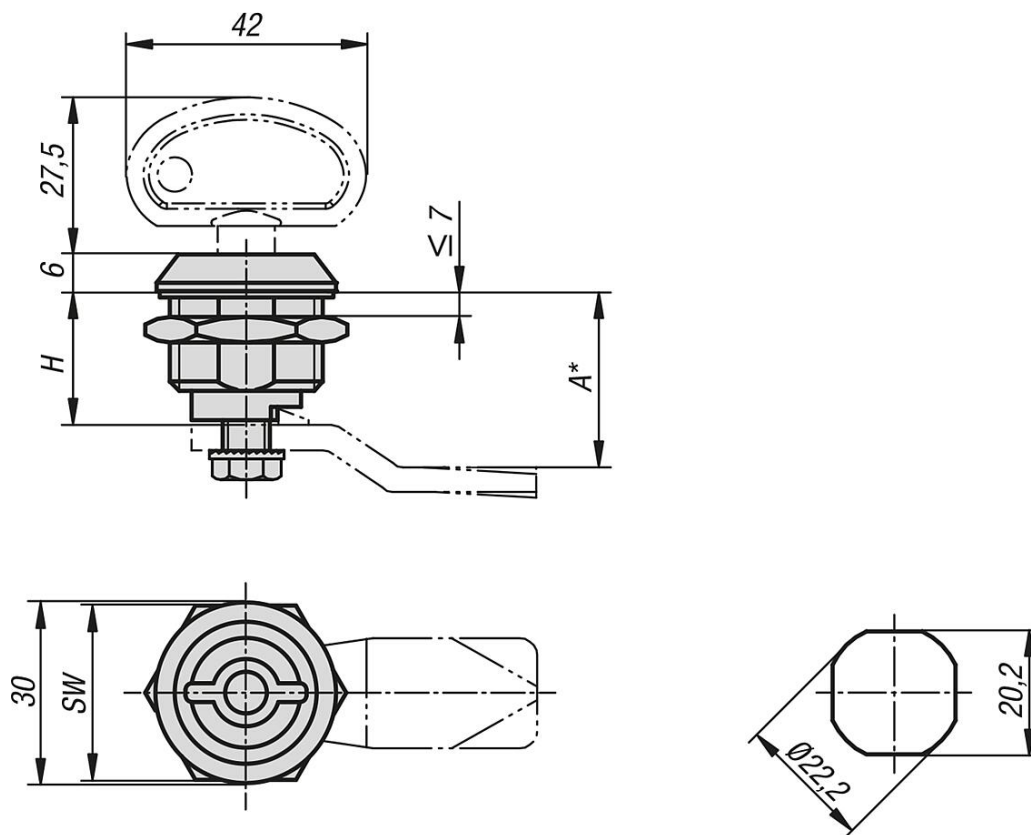

Přehled zboží

Bezpečnostní západkové uzávěry

Objednací číslo	Povrch základního tělesa	Ovladač	H	SW	Objednací číslo Klíč
K0524.181	chromováno	Klíč	18,5	27	K0524.9
K0524.182	potaženo práškovou hmotou	Klíč	18,5	27	K0524.9

Objednací číslo	Název
K0524.9	Nástrčkový Klíč