


Popis zboží/obrázky produktu

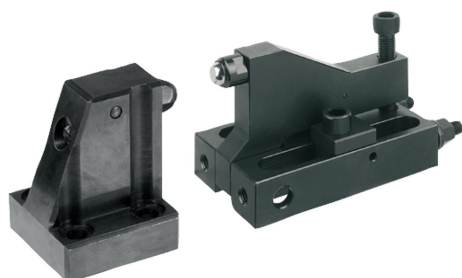

Material:

Provedení:


Upozornění:

Tato konstrukční skupina skládající se z přestavitelného přitlačného upínače a stahovacího přidržovače slouží k upínání a přidržování v jediné operaci. Upínací síla se díky stahovacímu přidržovači promění na sílu stahovací a zaručí tak účinné přitlačení obrobku. Přitlačný upínač je vybaven 2 závitovými kolíky DIN 913, které zabráňují zpětné vyklouznutí při upínání.

Vezměte na vědomí:

(Výkyvné opěrky nejsou součástí dodávky.)

Výkresy

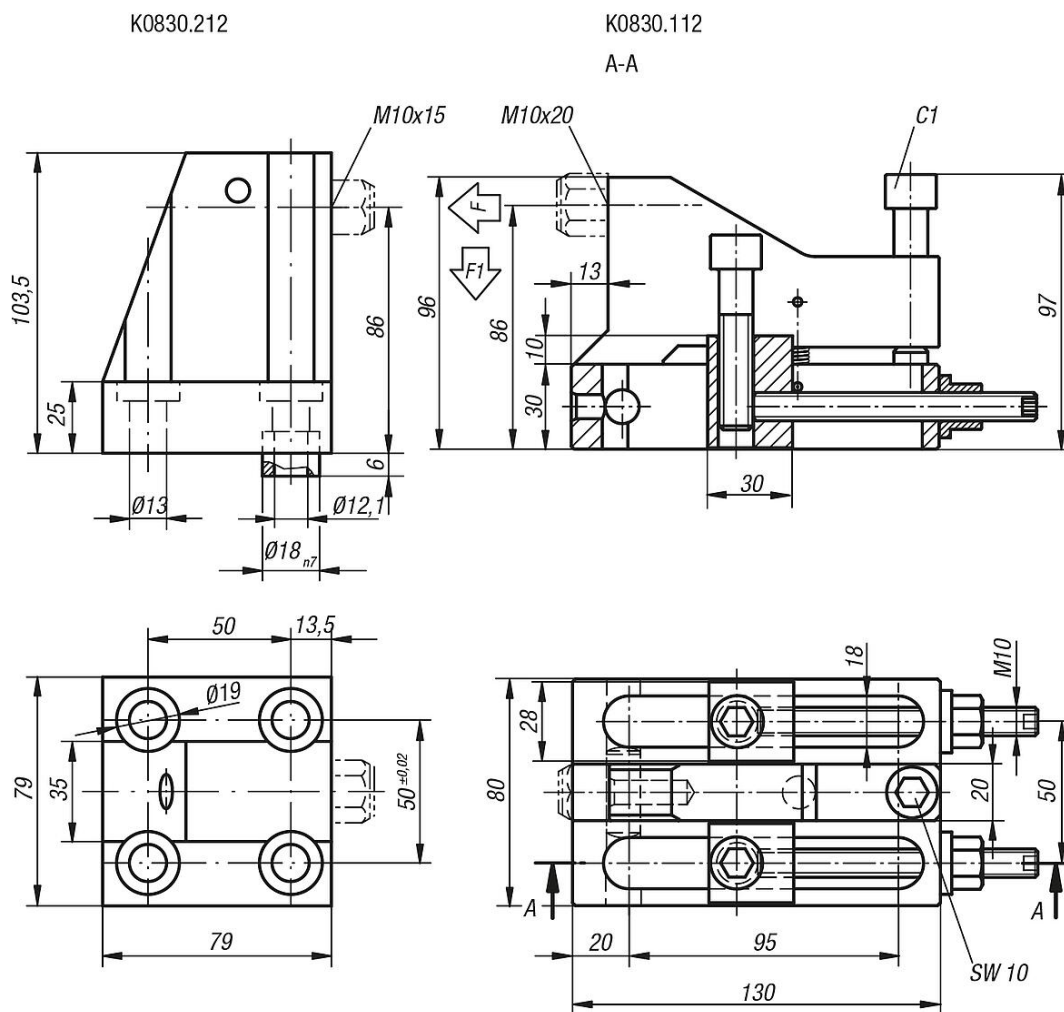

Přehled zboží

Přítlačný upínač

Přehled zboží

Přítlačný upínač

Objednací číslo	F N	F1 N	Utahovací moment šroubu C1 Nm
K0830.112	25000	5000	30
K0830.212	22500	4500	30