


Dosedací upínač

Popis zboží/obrázky produktu

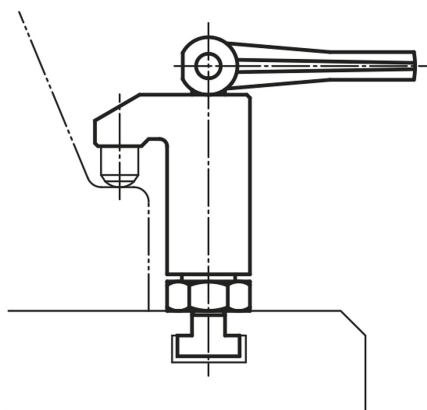

Popis

Materiál:

Ocel.

Provedení:

Cementováno, bryněrováno a broušeno.

Upozornění:

Upínací výšku lze zvětšit pomocí výškových válců K0018, u K1231.12 až K1231.14 a také u K1231.22 až K1231.24, pomocí výkyvných opěrek K0282 zmenšit.

Upínače mají tyto výhody:


- rychlé upínání rukou pomocí závitových vřeten a spirálového excentru.
- snadná a rychlá výměna nástrojů díky odklopení upínací příložky.
- kompaktní provedení, proto malá potřeba místa při upínání.
- snadné přizpůsobení i velkým upínacím výškám pomocí výškových válců.

Upínače lze připevnit dvěma způsoby:

- 1) do T-drážky.
- 2) pomocí závitového kolíku M12 přímo do desky, např. určitého přípravku.

Dosedací upínač

Výkresy

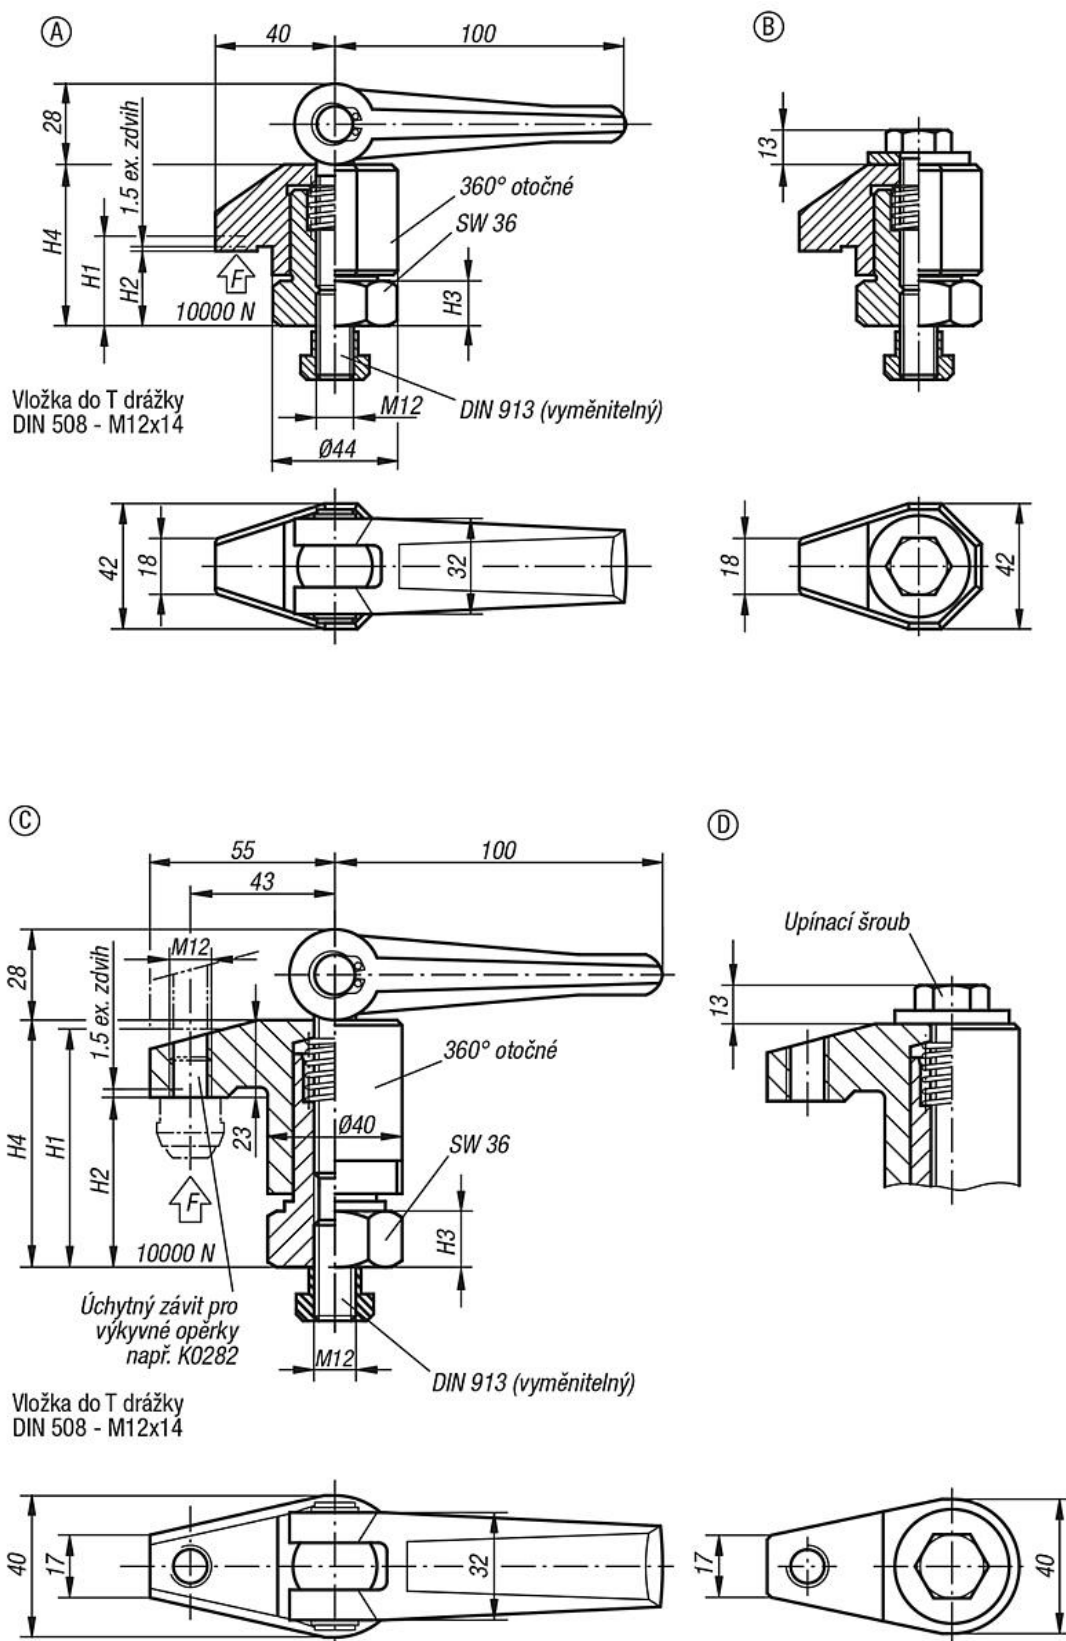

Přehled zboží

Dosedací upínač

Přehled zboží

Dosedací upínač

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	Upínací výška max. H1	Upínací výška min. H2	H3	H4
K1231.11	A	s excentrickou pákou	30	25	15	54-59
K1231.12	C	s excentrickou pákou a závitem	70	50	15	73-93
K1231.13	C	s excentrickou pákou a závitem	98	68	15	91-121
K1231.14	C	s excentrickou pákou a závitem	135	95	22	118-158
K1231.21	B	s upínacím šroubem	30	25	15	54-59
K1231.22	D	s upínacím šroubem a závitem	70	50	15	73-93
K1231.23	D	s upínacím šroubem a závitem	98	68	15	91-121
K1231.24	D	s upínacím šroubem a závitem	135	95	22	118-158