


Ochranné zátky z hliníku

Popis zboží/obrázky produktu

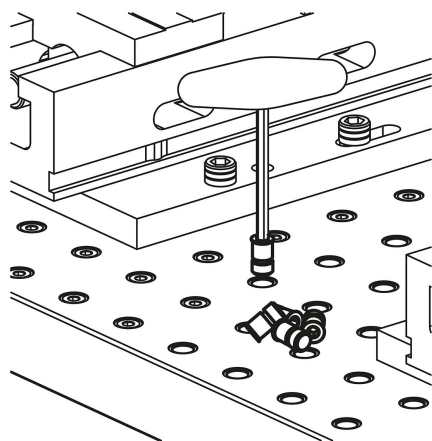

Popis

Materiál:

Hliník.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Za účelem ochrany rastrových otvorů před třískami a prachem je třeba je uzavřít ochrannými zátkami.

Ochranné zátky v nepoužitých otvorech ponechte! Ochranné zátky z hliníku se uplatňují tehdy, jestliže se používají agresivní chladicí emulze nebo probíhá-li obrábění bez chladicího prostředku.

Přednosti:

Těsnící kroužek (tvar B a C) zabraňuje pronikání chladicích emulzí do otvorů mřížky.

Na vyžádání:

Různé barvy pro odlišení základních prvků s rastrovými otvory.


Odkaz na výkres:

Provedení A: se šestihrannem, bez O-kroužku

Provedení B: se šestihrannem, s O-kroužkem

Provedení C: s drážkou, s O-kroužkem

Výkresy

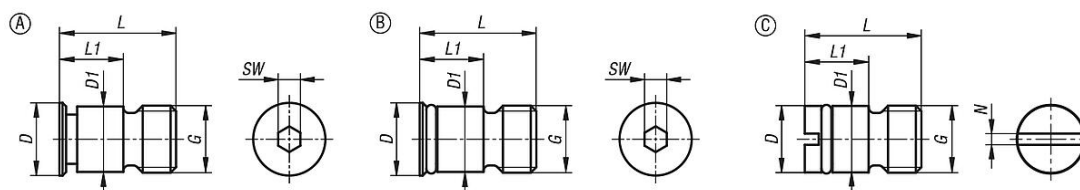

Přehled zboží

Ochranné zátky z hliníku

Objednací číslo	Provedení	Provedení 1	Provedení 2	D	D1	G	L	L1	N	SW
K0862.1000815	A	s vnitřním šestihranem	bez O-kroužku	12,6	11,9	M8	15	7,5	-	4
K0862.1001221	A	s vnitřním šestihranem	bez O-kroužku	13	11,9	M12	21	11,5	-	4
K0862.1001626	A	s vnitřním šestihranem	bez O-kroužku	17	15,9	M16	26	15	-	5
K0862.1002035	A	s vnitřním šestihranem	bez O-kroužku	21	19,9	M20	35	19	-	5
K0862.2100815	B	s vnitřním šestihranem	s o-kroužkem	12,6	11,9	M8	15	7,5	-	4
K0862.2101221	B	s vnitřním šestihranem	s o-kroužkem	13	11,9	M12	21	11,5	-	4
K0862.2101626	B	s vnitřním šestihranem	s o-kroužkem	17	15,9	M16	26	15	-	5
K0862.2102035	B	s vnitřním šestihranem	s o-kroužkem	21	19,9	M20	35	19	-	5
K0862.3110815	C	s drážkou	s o-kroužkem	11,9	11,9	M8	15	7,5	2	-
K0862.3111221	C	s drážkou	s o-kroužkem	11,9	11,9	M12	21	11,5	2	-
K0862.3111626	C	s drážkou	s o-kroužkem	15,9	15,9	M16	26	15	2	-
K0862.3112035	C	s drážkou	s o-kroužkem	19,9	19,9	M20	35	19	2	-

