


Technické informace pro otočný upínací uzávěr K2260 a upínací desku K1560



1. Použití:

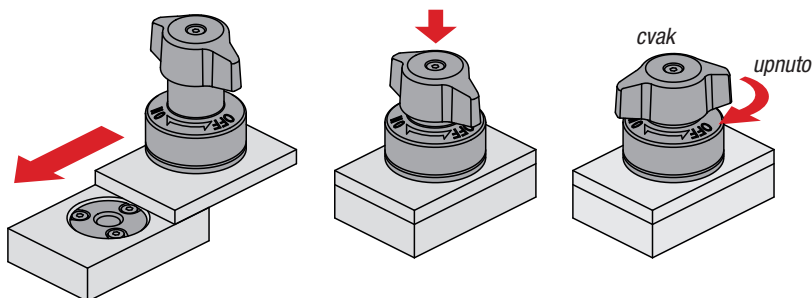

Zajistěte, aby otočná hlavice byla v poloze „OFF“.

Otočný upínací uzávěr nasuňte nebo nasadte na přemontovanou napínací desku.


Otočnou hlavici zatlačte dolů a otočte do polohy „ON“.

Při úplném sevření se ozve signál zaskočení.

2. Funkce:


V odemčené poloze se hřídel zasune, abyste mohli pracovat bez zásahu do základní desky.

Když jsou součásti napínáku a upínací desky spojeny, drážka se při otáčení pohybuje podél kuliček v upínací desce. Pružina se přitlačí k sobě a upne součásti.

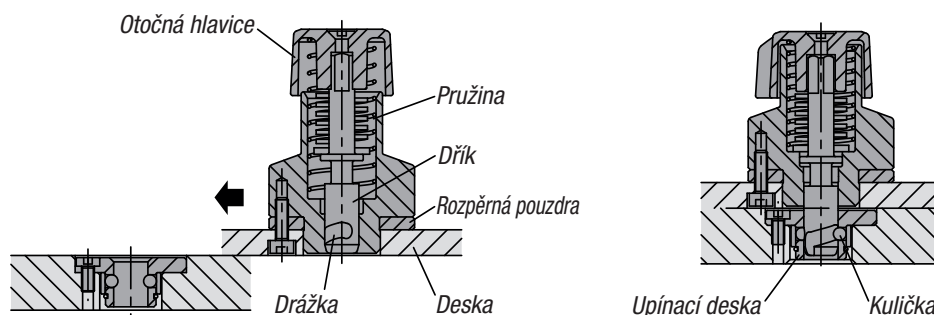


Přesnost opakování:

Vyšší přesnost opakování lze dosáhnout pomocí doplňkových opěrných čepů (nejsou součástí dodávky).

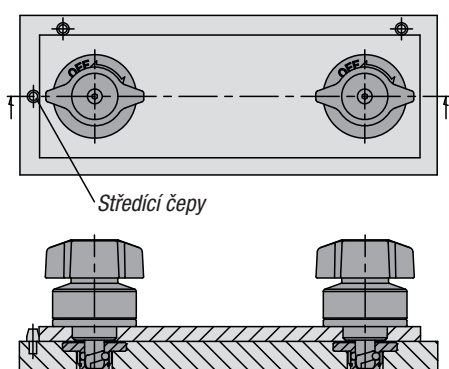

Výrobní tolerance:

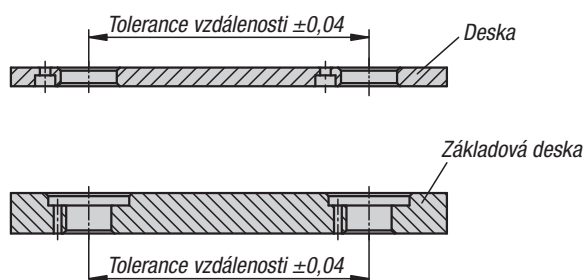

Příklady použití:

