

Vodící rolly z oceli, provedení Y

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel.

Provedení:

Běhoun, potažen niklem.

Upozornění:

Běhoun a kuličkové ložisko jsou pevně spojeny pojistným kroužkem.

Nosnosti se vztahují na kuličkové ložisko.

Na vyžádání:

Provedení pro vysoké zatížení.


Běhoun, polyacetal, černý.

Vodící rolly z nerezové oceli.

Příslušenství:

Čepy K2378.

Výkresy

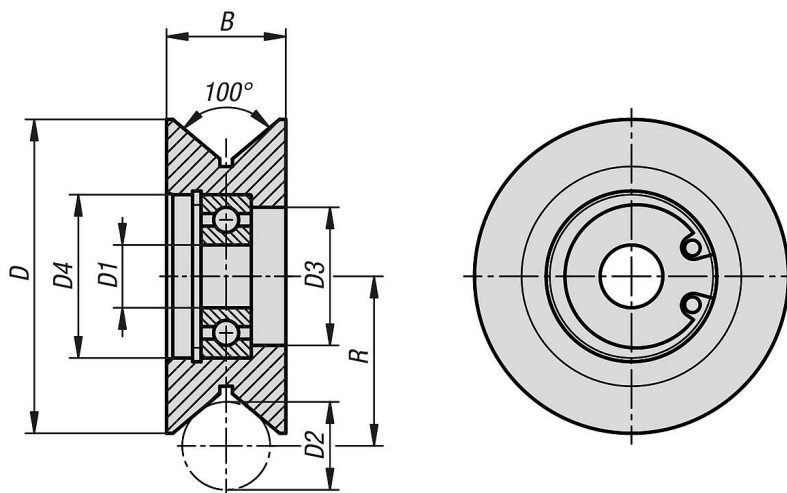

Přehled zboží

Vodící rolly z oceli, provedení Y

Objednací číslo	B	D	D1	D2	D3	D4	Kuličkové ložisko	R	Nosnosti dynamicky N	Nosnosti staticky N
K2375.003012	12	30	6	10-12	13	17	606-ZZ	17-18,3	2260	840
K2375.004016	16	40	8	12-14	18	22	608-ZZ	22-23,3	3300	1360
K2375.005019	19	50	10	14-20	22	26	6000-ZZ	27-30,9	4550	1970
K2375.006023	23	60	12	16-25	26	32	6201-ZZ	32-37,9	6800	3050
K2375.007028	28	70	15	20-30	29	35	6202-ZZ	38-44,5	7650	3700

