


Sprzęgło do mocowania krzyżowego

Opis artykułu/ilustracje produktu

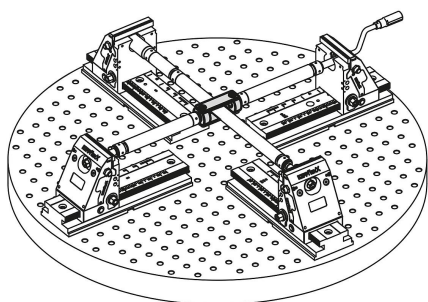

Opis

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:

Oksydowane.

Wskazówka:

Za pomocą sprzęgła do mocowania krzyżowego można połączyć ze sobą dwa imadła 5-osiowe kompakt/KIPPflexX.

Dzięki temu można zamocować przedmiot obrabiany z czterech stron.

Aby sprzęgło mocowania krzyżowego wyrównać dokładnie na środku względem wrzeciona poprzecznego, na obydwu końcach potrzeba po jednym trzpieniu gwintowanym i po jednej nakrętce wrzecionowej.

Te artykuły muszą zostać zamówione dodatkowo jako osprzęt z poniższymi numerami:


trząpień gwintowanych K1555.999.008

nakrętka wrzecionowa K0940.999.003

Uwaga:

Maksymalna głębokość zamocowania w przypadku mocowania krzyżowego wynosi ze względu na konstrukcję złącza 12 mm.

Rysunki

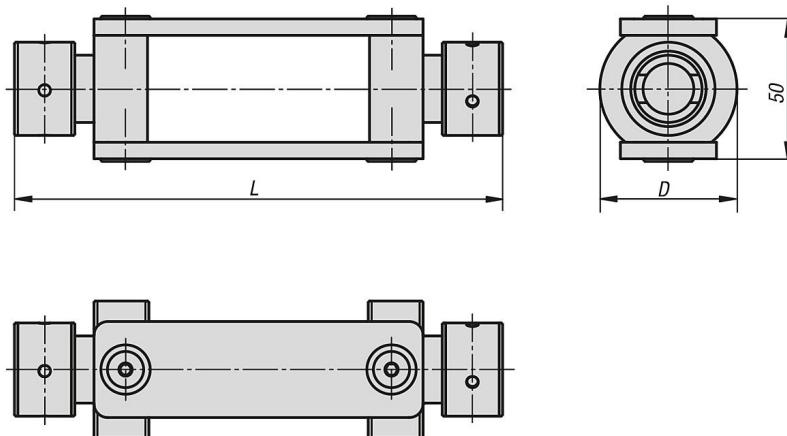

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	L
K0992.178	50	178