

Śruby pasowane UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:


Powierzchnia hartowana i oksydowana.

Gniazdo pasowane szlifowane.

Wskazówka:

Śruby pasowane UNILOCK są odpowiednie do mocowania i pozycjonowania pinów mocujących obrabiane detale. Dodatkowo przeznaczone są one do pozycjonowania i mocowania modułów bazowych.

Rysunki

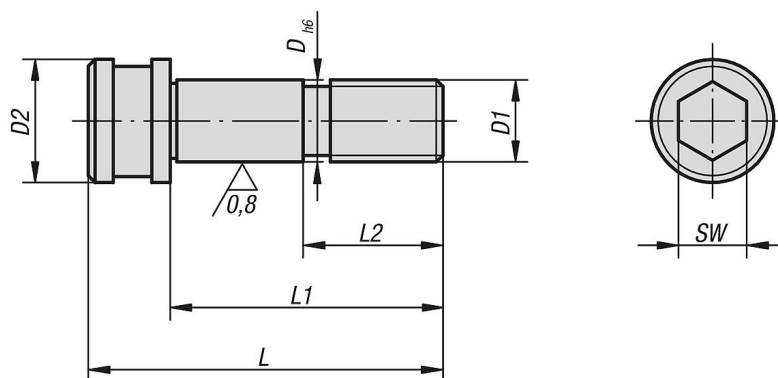

Przegląd artykułów

Śruby pasowane UNILOCK

Nr Zamówienia	D	D1	D2	L	L1	L2	SW	Maks. moment dokręcania Nm
K0970.12050	12	M12	17,9	62	50	22	10	75
K0970.16055	16	M16	20,9	70	55	24	10	100

