


Mimośrodowe moduły mocujące

Opis artykułu/ilustracje produktu

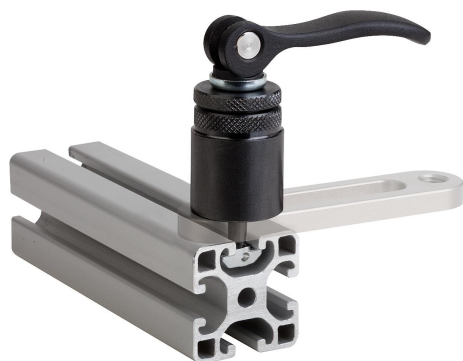

Opis

Materiał:

Korpus: stal. Dźwignia mimośrodowa: odlew aluminiowy.

Wersja:

Korpus oksydowany. Nakrętka młoteczkowa ocynkowana. Dźwignia mimośrodowa powlekana proszkowo, czarna.

Wskazówka:


Moduł mocujący wkłada się od góry do rowka teowego i mocuje za pomocą dźwigni mimośrodowej, bez użycia dodatkowych narzędzi.

Zalety:

Mimośrodowe moduły mocujące mogą być stosowane w systemach profili aluminiowych lub na stołach z rowkami teowymi w celu mocowania lub zaciskania elementów konstrukcyjnych i przedmiotów obrabianych.


Mimośrodowe moduły mocujące

Opis artykułu/ilustracje produktu

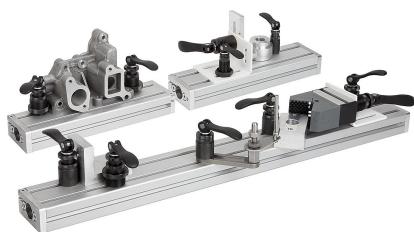


Mimośrodowe moduły mocujące

Rysunki

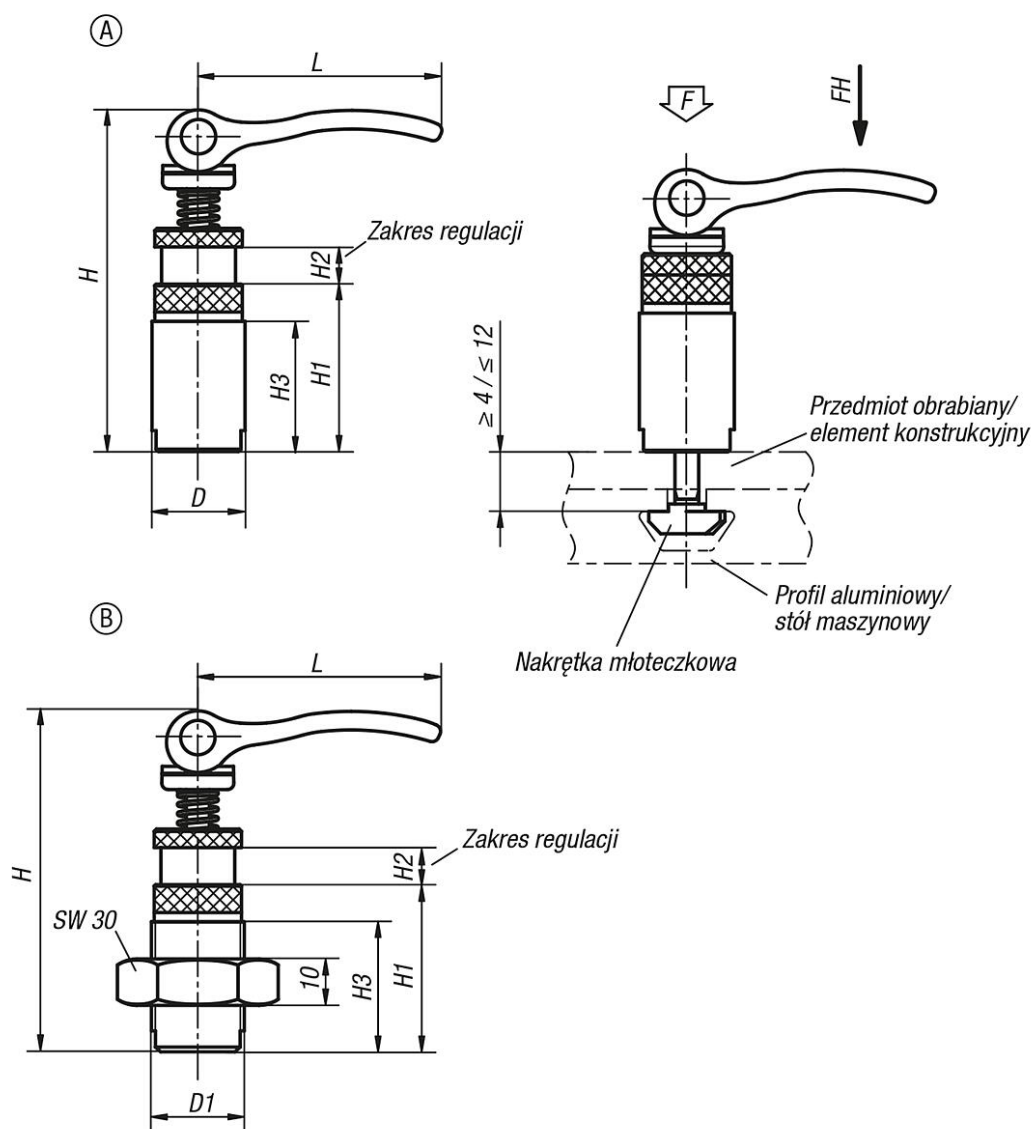

Mimośrodowe moduły mocujące

Rysunki

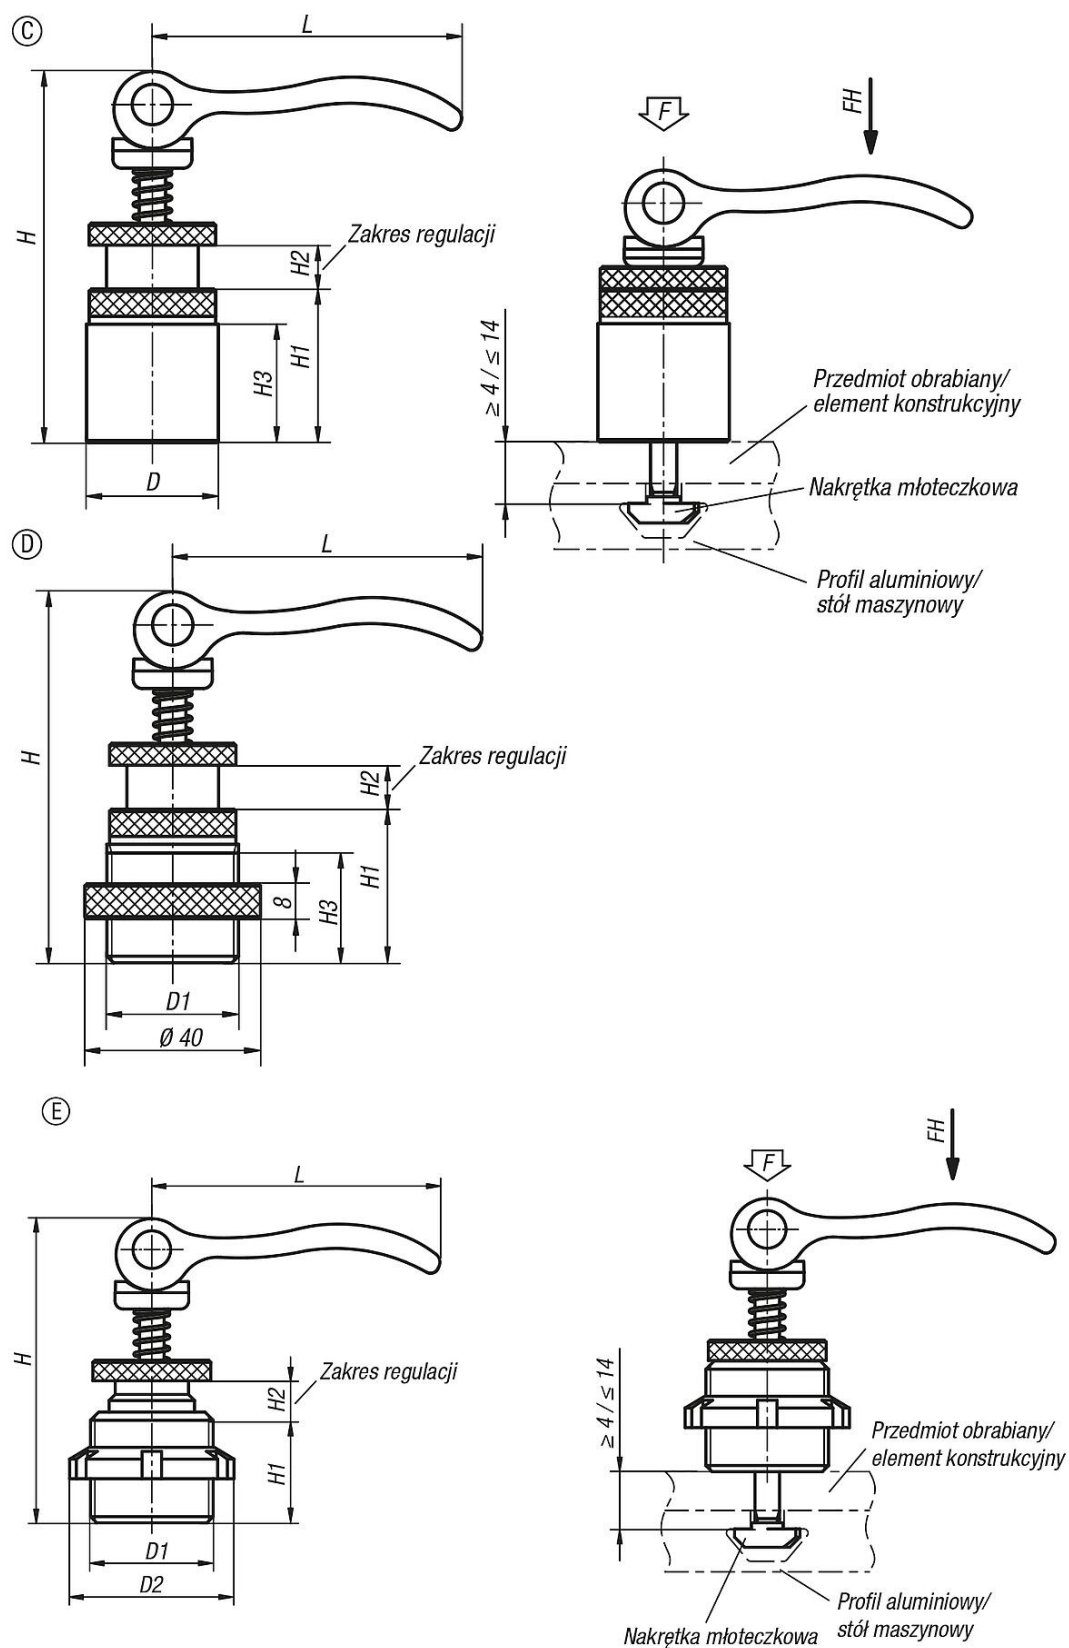

Mimośrodowe moduły mocujące

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	L	Odpowiedni do szerokości rowka	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N
K0754.00200808	A	20	-	-	73,5	36	8	28	52,3	8	2,5	100
K0754.10200808	B	-	M20x1,5	-	73,5	36	8	28	52,3	8	2,5	100
K0754.21150606	C	15	-	-	34	10	6	7	35	6	1,5	90
K0754.21201008	C	20	-	-	44	13	8	10	52	8	2,5	100
K0754.21301008	C	30	-	-	84,6	35	10	25	70,4	8	4	120
K0754.31301008	D	-	M30x2	40	84,6	35	10	25	70,4	8	4	120
K0754.41150706	E	-	M15X1	25	39	14	7		35	6	1,5	90
K0754.41200908	E	-	M20X1	32	50	18	9		52	8	2,5	100