

Nakładki mocujące

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego.


Wersja:

hartowane do 1100-1200 N/mm², oksydowane.

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Nasadka walcowa
- 2) Element stożkowy
- 3) Element pryzmatyczny

Rysunki

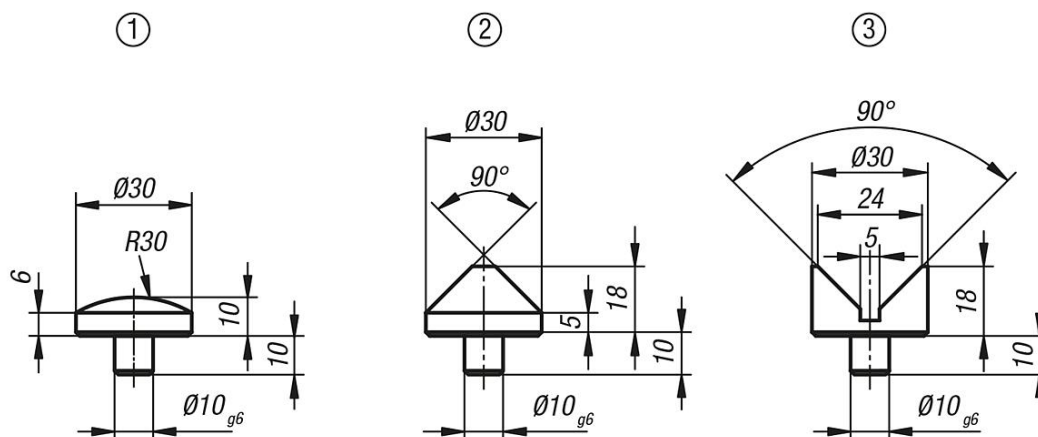

Przegląd artykułów

Nakładki mocujące

Nr Zamówienia	Wersja
K0826.01	Nasadka walcowa
K0826.02	Element stożkowy
K0826.03	Element pryzmatyczny