

Złączki zaciskowe ze stopką stal nierdzewna

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal nierdzewna, odlew precyzyjny 1.4308.

Śruba z łbem walcowym ISO 4762 i nakrętka sześciokątna ISO 4032, stal nierdzewna.

Od Ø30 mm śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017, stal nierdzewna.

Wersja:

Polerowane elektrolitycznie.

Wskazówka:

Złączki zaciskowe o średnicy 30 i 40 mm wyposażone są w silikonową osłonę gwintu chroniącą gwint śruby z łbem sześciokątnym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami.

Na zapytanie:


Dźwignia zaciskowa do mocowania.

Wyposażenie:

- rury okrągłe i czworokątne K0493

Złączki zaciskowe ze stopką stal nierdzewna

Rysunki

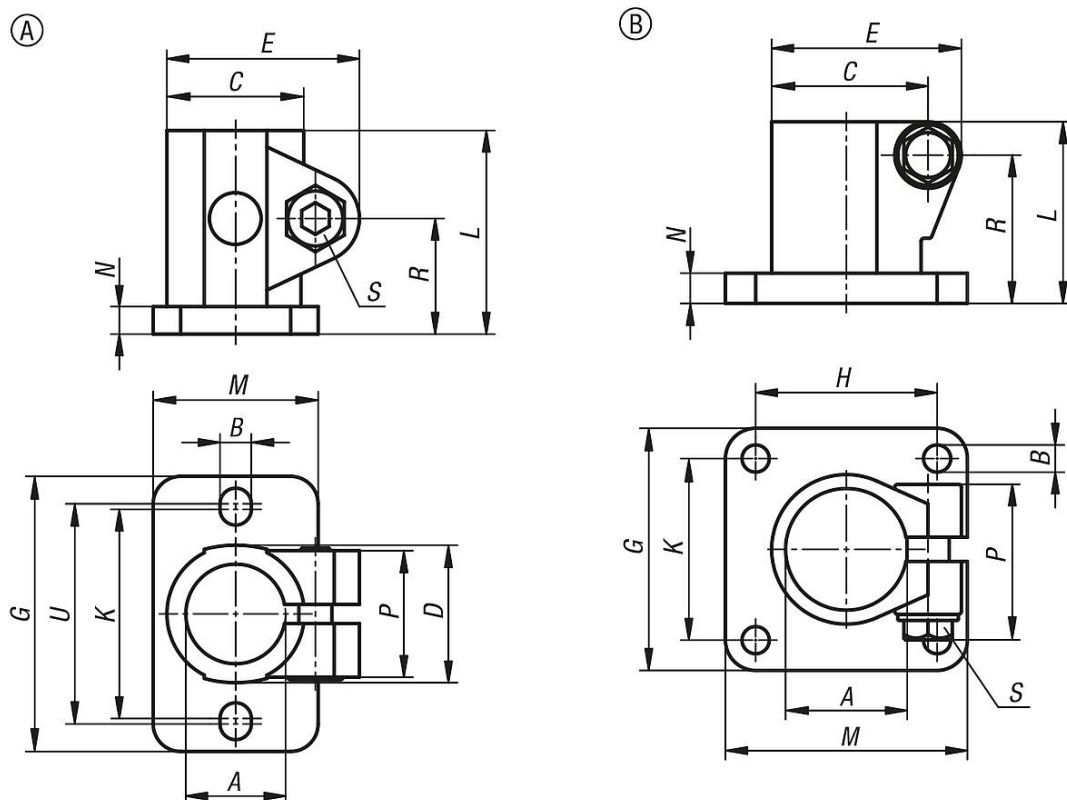

Przegląd artykułów

Złączki zaciskowe ze stopką, stal nierdzewna

Nr Zamówienia	Forma	A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	N	P	R	S	U
K0477.112	A	12,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.114	A	14,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.116	A	16,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.118	A	18,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.120	A	20,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.130	B	30,1	7	39	37,4	48	60	40	40	50	60	7	45,5	41	M8x30	-
K0477.140	B	40,17	9	51,7	49,4	63	80	60	60	60	80	10	52	48,7	M10x35	-