


Podpory dystansowe do łap dociskowych

Opis artykułu/ilustracje produktu

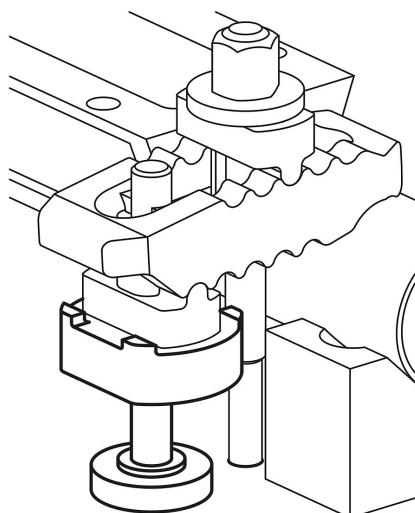

Opis

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:

Korpus ulepszony i ocynkowany.

Śruba podpierająca ulepszana, klasa trwałości 8.8.


Wskazówka:

Podpory dystansowe składające się z elementu dociskowego, śruby podpierającej oraz trzpieni gwintowanych do łapy dociskowej.

Podpory dystansowe stosowane są do zwiększania wysokości mocowania w łapach dociskowych.

Podpory dystansowe do łąp dociskowych

Rysunki

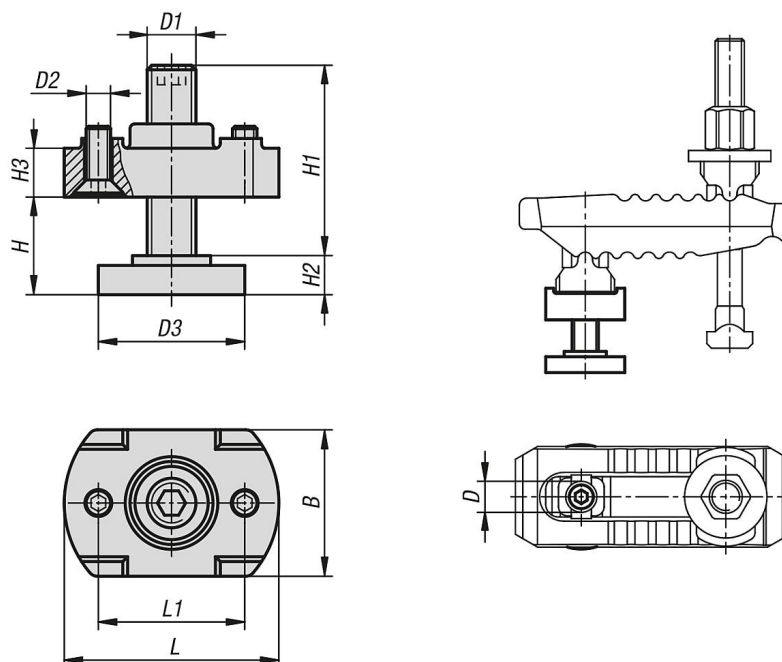

Przegląd artykułów

Podpory dystansowe do łąp dociskowych

Nr Zamówienia	B	D	D1	D2	D3	H zakres mocowania	H1	H2	H3	L	L1
K1204.1039	30	13	M10	M5	30	8-30	39	8	10	44	30
K1204.1249	42	17	M12	M5	36	10-37	49	10	16	54	35
K1204.1294	42	17	M12	M5	36	10-80	94	10	16	54	35
K1204.1655	50	21	M16	M5	42	13-41	55	13	20	60	40
K1204.1690	50	21	M16	M5	42	13-73	90	13	20	60	40
K1204.2069	50	25	M20	M6	50	16-52	69	16	25	70	50
K1204.20109	50	25	M20	M6	50	16-91	109	16	25	70	50