

Rękojeści stożkowe obrotowe

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Duroplast PF 31, czarny.

Oś stalowa, ocynkowana lub ze stali nierdzewnej niepowlekanej.


Wersja:

Wypolerowane na wysoki połysk.

Wskazówka:

Rękojeści cylindryczne można przykręcać do kół ręcznych i korbek.

Rysunki

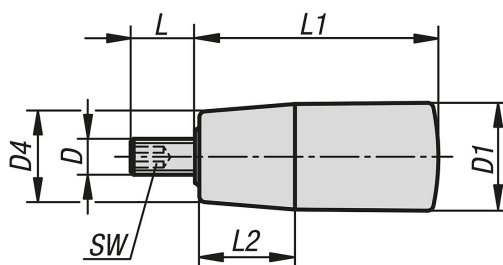

Przegląd artykułów

Rękojeści stożkowe obrotowe

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	D	D1	D4	L	L1	L2	SW
K1201.0618	stal	M6	18	15	11	40,5	16	3
K1201.0823	stal	M8	23	19	13	65,5	24	4
K1201.1028	stal	M10	28	22	14	90,5	32	5
K1201.10618	stal nierdzewna	M6	18	15	11	40,5	16	3
K1201.10823	stal nierdzewna	M8	23	19	13	65,5	24	4
K1201.11028	stal nierdzewna	M10	28	22	14	90,5	32	5