

Śruby zapasowe do trzpieni rozprężnych

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Śruba ze stożkiem – stal do nawęglania.

Wersja:

Śruba ze stożkiem utwardzona dyfuzyjnie.


Wskazówka:

Śruby zapasowe do trzpieni rozprężnych K0357.

Wyposażenie:

Trzpień rozprężny K0357.

Rysunki

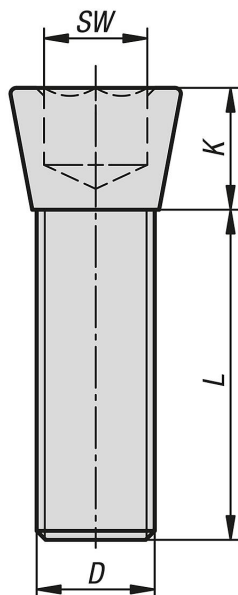

Przegląd artykułów

Śruby zapasowe do trzpieni rozprężnych

Nr Zamówienia	D	K	L	SW
K1970.0212	M2	2,8	12	1,5
K1970.0425	M4	4,8	25	3

Śruby zapasowe do trzpieni rozprężnych

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	K	L	SW
K1970.0630	M6	6,9	30	5
K1970.0830	M8	8,9	30	6
K1970.1035	M10	10,6	35	8
K1970.1240	M12	12,8	40	10
K1970.1645	M16	16,6	45	14