

Czop transportowy VDI 3366

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal 1.1191 (CK45). Wytrzymałość na rozciąganie $\approx 700 \text{ N/mm}^2$.

Wersja:

Oksydowane.

Wskazówka:


Czopy transportowe wg VDI 3366.

Z reguły należy zawsze rozmieścić czopy transportowe. W przypadku stosowania czterech czopów należy pamiętać, że dwa z nich utrzymują cały ciężar narzędzia. W ten sposób podczas odwracania narzędzia ciężar może być rozłożony na dwa czopy transportowe.


Dostawa ze śrubami z gniazdem sześciokątnym.

Wskazówka dotycząca planu:

1) kg maks.

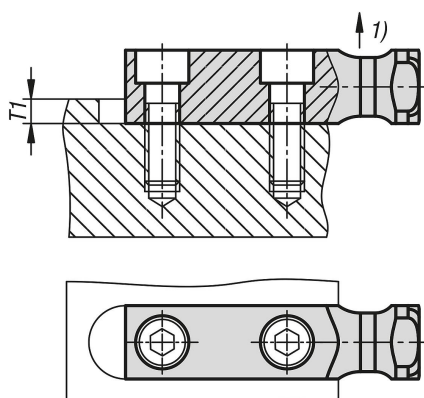

Rysunki

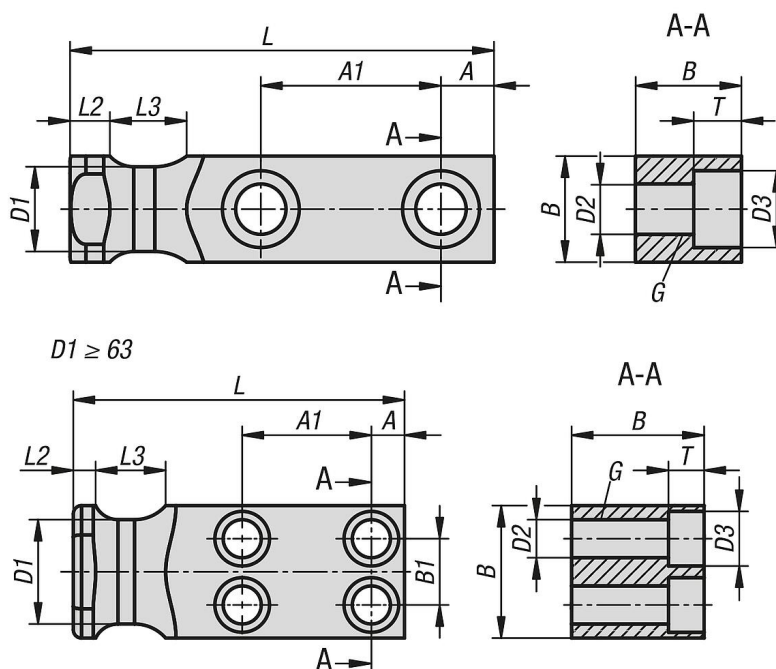

Przegląd artykułów

Czop transportowy VDI 3366

Czop transportowy VDI 3366

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	A1	B	B1	D1	D2	D3	G dla śrub cylindrycznych	L	L2	L3	T	T1	Nośność kg
K2045.16	10	34	20	-	16	9,5	14,5	M8x25	80	6	20	9	6	320
K2045.20	10	37	25	-	20	11,5	17,5	M10x30	90	8	25	11	8	630
K2045.25	12	38	35	-	25	14	20	M12x40	100	8	30	13	10	1250
K2045.32	16	46	40	-	32	18	26	M16x45	120	10	32	17,5	10	2000
K2045.40	18	54	50	-	40	23	33	M20x60	140	10	40	21,5	12	3200
K2045.50	22	59	60	-	50	27	39	M24x70	160	12	45	25	14	5000
K2045.63	20	78	80	40	63	23	33	M20x100	200	12	50	21,5	16	8000