


Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej spawalne

Opis artykułu/ilustracje produktu

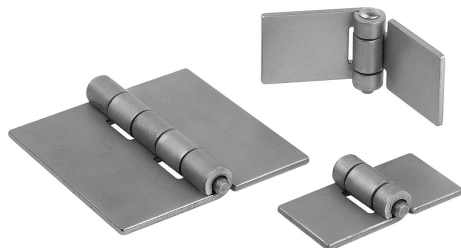

Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna.

Wersja:

Profil stalowy niepowlekany.

Stal szlachetna 1.4301.

Wskazówka:

Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiegokolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.


Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Montaż:


Poprzez spawanie lub otwory wykonane indywidualnie po stronie klienta.

Rysunki

B=30/40/50/60

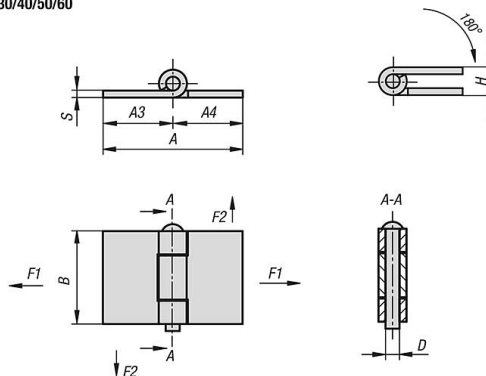

B=80/100

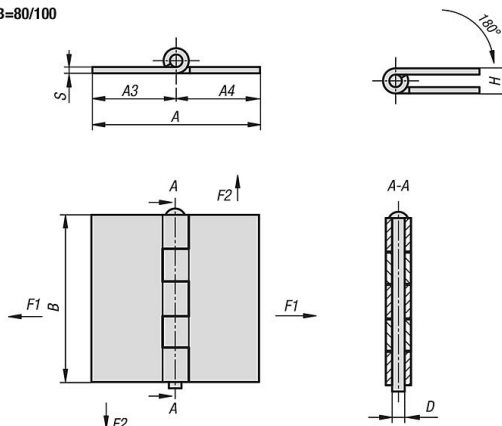

Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej spawalne

Przegląd artykułów

Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej spawalne

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	A	B	D	A3	A4	H	S	F1 N	F2 N
K1805.00200200402	stal	40	40	6	20	20	10	2	850	300
K1805.00250250502	stal	50	50	6	25	25	10	2	1050	650
K1805.00300300302	stal	60	30	6	30	30	10	2	650	250
K1805.00300300402	stal	60	40	6	30	30	10	2	800	500
K1805.00300300602	stal	60	60	6	30	30	10	2	1300	800
K1805.00400400302	stal	80	30	6	40	40	10	2	600	300
K1805.00400400402	stal	80	40	6	40	40	10	2	750	550
K1805.00400400602	stal	80	60	6	40	40	10	2	1400	850
K1805.00400400802	stal	80	80	6	40	40	10	2	1700	1250
K1805.00500501002	stal	100	100	6	50	50	10	2	2350	1600
K1805.00300300303	stal	60	30	6	30	30	12	3	800	1200
K1805.00300300403	stal	60	40	6	30	30	12	3	800	1200
K1805.00300300603	stal	60	60	6	30	30	12	3	1200	1800
K1805.00400400303	stal	80	30	6	40	40	12	3	800	800
K1805.00400400403	stal	80	40	6	40	40	12	3	800	1000
K1805.00400400803	stal	80	80	6	40	40	12	3	1200	1800
K1805.00500501003	stal	100	100	6	50	50	12	3	1200	1800
K1805.00300300305	stal	60	30	6	30	30	16	5	2600	850
K1805.00300300405	stal	60	40	6	30	30	16	5	3650	1300
K1805.00300300605	stal	60	60	6	30	30	16	5	5050	1950
K1805.00600600305	stal	120	30	6	60	60	16	5	2750	1350
K1805.00600600405	stal	120	40	6	60	60	16	5	3700	1400
K1805.00600600505	stal	120	50	6	60	60	16	5	4850	2200
K1805.00600600605	stal	120	60	6	60	60	16	5	5100	3000
K1805.00600600805	stal	120	80	6	60	60	16	5	6800	4300
K1805.00800800805	stal	160	80	6	80	80	16	5	6850	4200
K1805.00800800606	stal	160	60	8	80	80	20	6	6100	2800
K1805.00800800806	stal	160	80	8	80	80	20	6	9200	2800
K1805.01001000806	stal	200	80	8	100	100	20	6	9250	4400
K1805.00800801008	stal	160	100	8	80	80	24	8	9500	6000
K1805.01001001008	stal	200	100	8	100	100	24	8	11100	5950
K1805.010010010010	stal	200	100	13	100	100	33	10	14900	5300
K1805.10200200402	stal nierdzewna A2	40	40	6	20	20	10	2	750	250
K1805.10250250502	stal nierdzewna A2	50	50	6	25	25	10	2	900	550
K1805.10300300302	stal nierdzewna A2	60	30	6	30	30	10	2	550	200
K1805.10300300402	stal nierdzewna A2	60	40	6	30	30	10	2	700	400
K1805.10300300602	stal nierdzewna A2	60	60	6	30	30	10	2	1100	650
K1805.10400400302	stal nierdzewna A2	80	30	6	40	40	10	2	500	250
K1805.10400400402	stal nierdzewna A2	80	40	6	40	40	10	2	650	450
K1805.10400400602	stal nierdzewna A2	80	60	6	40	40	10	2	1200	700
K1805.10400400802	stal nierdzewna A2	80	80	6	40	40	10	2	1450	1050
K1805.10500501002	stal nierdzewna A2	100	100	6	50	50	10	2	2000	1300
K1805.10300300303	stal nierdzewna A2	60	30	6	30	30	12	3	700	1000
K1805.10300300403	stal nierdzewna A2	60	40	6	30	30	12	3	700	1000
K1805.10300300603	stal nierdzewna A2	60	60	6	30	30	12	3	1000	1500
K1805.10400400303	stal nierdzewna A2	80	30	6	40	40	12	3	700	600
K1805.10400400403	stal nierdzewna A2	80	40	6	40	40	12	3	700	800
K1805.10400400803	stal nierdzewna A2	80	80	6	40	40	12	3	1000	1500
K1805.10500501003	stal nierdzewna A2	100	100	6	50	50	12	3	1000	1500
K1805.10300300305	stal nierdzewna A2	60	30	6	30	30	16	5	2250	700
K1805.10300300405	stal nierdzewna A2	60	40	6	30	30	16	5	3150	1050
K1805.10300300605	stal nierdzewna A2	60	60	6	30	30	16	5	4350	1600
K1805.10600600305	stal nierdzewna A2	120	30	6	60	60	16	5	2350	1100
K1805.10600600405	stal nierdzewna A2	120	40	6	60	60	16	5	3200	1150
K1805.10600600505	stal nierdzewna A2	120	50	6	60	60	16	5	4150	1800
K1805.10600600605	stal nierdzewna A2	120	60	6	60	60	16	5	4400	2450
K1805.10600600805	stal nierdzewna A2	120	80	6	60	60	16	5	5850	3550
K1805.10800800805	stal nierdzewna A2	160	80	6	80	80	16	5	5900	3450
K1805.10800800606	stal nierdzewna A2	160	60	8	80	80	20	6	5250	2300

Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej spawalne

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	A	B	D	A3	A4	H	S	F1 N	F2 N
K1805.10800800806	stal nierdzewna A2	160	80	8	80	80	20	6	7900	2300
K1805.11001000806	stal nierdzewna A2	200	80	8	100	100	20	6	7950	3600
K1805.10800801008	stal nierdzewna A2	160	100	8	80	80	24	8	8150	4900
K1805.11001001008	stal nierdzewna A2	200	100	8	100	100	24	8	9550	4900
K1805.110010010010	stal nierdzewna A2	200	100	13	100	100	33	10	12800	4350