

Wskazówka techniczna dotycząca uchwytów



Uchwyty obrotowe to specjalne elementy obsługowe, które często wykorzystywane są w szafach sterowniczych i obudowach do niezawodnego ryglowania drzwi i pokryw. Uchwyty te umożliwiają praktyczne i efektywne otwieranie oraz zamykanie szaf sterowniczych, poprawiając bezpieczeństwo i łatwość obsługi. Typowa konstrukcja dźwigni obrotowej obejmuje obracającą się rękkoję uruchamianą ruchem obrotowym. Ten ruch obrotowy aktywuje mechanizm ryglujący, który blokuje lub odblokuje drzwi.


Uchwyty obrotowe dostępne są w różnych wariantach dopasowanych do wymogów indywidualnych zastosowań. Oferta Kipp obejmuje osiem różnych uchwytów obrotowych z rozstawem otworów 105 mm i 130 mm oraz uchwyty obrotowe do prostokątnych otworów montażowych o rozstawie 50 mm.

Są one dostępne w wykonaniu z tworzywa sztucznego, które gwarantuje dużą odporność na obciążenia mechaniczne oraz czynniki środowiskowe. Do zastosowań z wysokimi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa dostępne są także uchwyty obrotowe z wkładką zamykającą chroniącą przed niepożądanym dostępem. Wkładkę zamykającą można zamówić osobno i zamontować w uchwycie obrotowym. Istotną zaletą uchwytów obrotowych jest łatwość obsługi, umożliwiającą szybkie i bezpieczne otwieranie i zamykanie szaf sterowniczych.

Nadają się one do różnych rodzajów szaf, a ich montaż często wymaga tylko kilku prostych czynności. Podsumowując: uchwyty obrotowe to funkcjonalne i bezpieczne rozwiązanie do niezawodnego ryglowania szaf zamykających w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych. Asortyment Kipp oferuje klientom możliwość pojedynczego, podwójnego i potrójnego zabezpieczania drzwi.

Ryglowanie 1-punktowe to mechaniczny system ryglowania, który umożliwia bezpieczne i niezawodne ryglowanie drzwi, klap lub innych ruchomych części w jednym punkcie za pomocą dźwigni. W przypadku ryglowania 2-punktowego system jest blokowany w dwóch punktach, a w przypadku 3-punktowego – w trzech punktach.

Systemy zamykające z rozstawem otworów 105/130

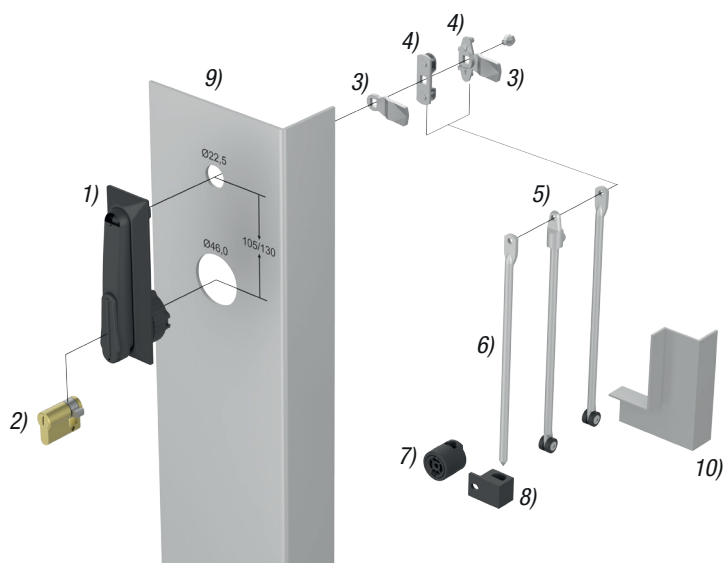

- 1) K2268 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego do wkładki profilowej
- 2) K2270 Połówkowa wkładka profilowa do dźwigni obrotowej
- 3) Język do zamka
 - K0519
 - K1114
 - K2244
- 4) K2271 Adapter ze stali, stali nierdzewnej lub cynku do prętów
- 5) K2277 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych
- 6) K2274 Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych
- 7) K2275 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych
- 8) K2276 Ograniczniki z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych
- 9) Drzwi
- 10) Szafa sterownicza

Ryglowanie 1-punktowe

Przykład:

- 1) K2268 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego do wkładki profilowej.
- 2) K2270 Połówkowa wkładka profilowa do dźwigni obrotowej
- 3) Język do zamka K1114

Ryglowanie 2-punktowe

Przykład:

- 1) K2268 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego do wkładki profilowej
- 2) K2270 Połówkowa wkładka profilowa do dźwigni obrotowej
- 4) K2271 Adapter ze stali, stali nierdzewnej lub cynku do prętów
- 5) K2274 Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych
- 6) K2277 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych
- 7) K2275 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych
- 8) K2276 Ograniczniki z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych

Ryglowanie 3-punktowe


Przykład:

- 1) K2268 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego do wkładki profilowej
- 2) K2270 Połówkowa wkładka profilowa do dźwigni obrotowej
- 3) Język do zamka K1114
- 4) K2271 Adapter ze stali, stali nierdzewnej lub cynku do prętów
- 5) K2274 Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych
- 6) K2277 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych
- 7) K2275 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych
- 8) K2276 Ograniczniki z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych

Wskazówka techniczna dotycząca uchwytów



Systemy zamykające z rozstawem otworów 50X50X50

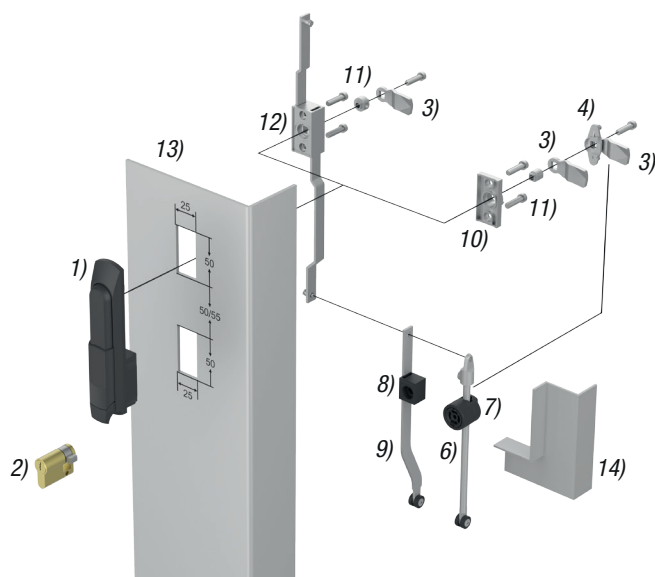

- 1) K2269 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego
- 2) K2270 Połówkowa wkładka profilowa do dźwigni obrotowej
- 3) Języчок do zamka
 - K0519
 - K1114
 - K2244
- 4) K2271 Adapter ze stali, stali nierdzewnej lub cynku do prętów
- 5) K2277 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych
- 6) K2274 Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych
- 7) K2275 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych
- 8) K2280 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów płaskich
- 9) K2278 Pręty płaskie ze stali do dźwigni obrotowych
- 10) K2272 Adapter do języczków tworzywo sztuczne lub cynk
- 11) K2273 Tuleje do języczków cynk
- 12) K2279 Zamknięcie prętowe z tworzywa sztucznego lub cynku do prętów płaskich
- 13) Drzwi
- 14) Szafa sterownicza

Ryglowanie 1-punktowe

Przykład:

- 1) K2269 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego
- 2) K2270 Połówkowa wkładka profilowa do dźwigni obrotowej
- 3) Języczek do zamka
 - K0519
 - K1114
 - K2244
- 10) K2272 Adapter do języczków tworzywo sztuczne lub cynk
- 11) K2273 Tuleje do języczków cynk

Ryglowanie 2-punktowe

Przykład:

- 1) K2269 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego
- 2) K2270 Połówkowa wkładka profilowa do dźwigni obrotowej
- 12) K2279 Zamknięcie prętowe z tworzywa sztucznego lub cynku do prętów płaskich
- 5) K2274 Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych
- 6) K2277 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych
- 7) K2275 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych
- 8) K2280 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów płaskich
- 9) K2278 Pręty płaskie ze stali do dźwigni obrotowych

Ryglowanie 3-punktowe

Przykład:

- 1) K2269 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego
- 2) K2270 Połówkowa wkładka profilowa do dźwigni obrotowej
- 12) K2279 Zamknięcie prętowe z tworzywa sztucznego lub cynku do prętów płaskich
- 5) K2274 Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych
- 6) K2277 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych
- 7) K2275 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych
- 8) K2280 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów płaskich
- 9) K2278 Pręty płaskie ze stali do dźwigni obrotowych

Lub

- 1) K2269 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego
- 2) K2270 Połówkowa wkładka profilowa do dźwigni obrotowej
- 10) K2272 Adapter do języczków tworzywo sztuczne lub cynk
- 11) K2273 Tuleje do języczków cynk
- 5) K2277 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych
- 6) K2274 Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych
- 7) K2275 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych
- 8) K2280 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów płaskich
- 9) K2278 Pręty płaskie ze stali do dźwigni obrotowych